



AS-Interface Master News (03/2024)

Distributori versatili: Integrare facilmente in ASi i componenti più diversi

Come si integra **AS-Interface (ASi)** nel vostro impianto? E come collegare facilmente ad ASi tutti i tipi di **sensori e attuatori**? Con il nostro **vasto assortimento di distributori** in IP67!

Per i sensori e attuatori compatibili con ASi provate i **distributori passivi compatti**. Questi rendono possibili molte **derivazioni locali**, ad es. su cavo piatto, morsetti Push-in o diversi connettori maschio.

Sono disponibili tante soluzioni plug-and-play

Con i nostri distributori attivi potete rendere compatibili con il bus, sensori e attuatori privi di chip ASi, senza costosi adattatori speciali e cavi aggiuntivi: vi offriamo ad es. soluzioni plug-and-play per barriere luminose, serrature e convertitori nonché soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze.

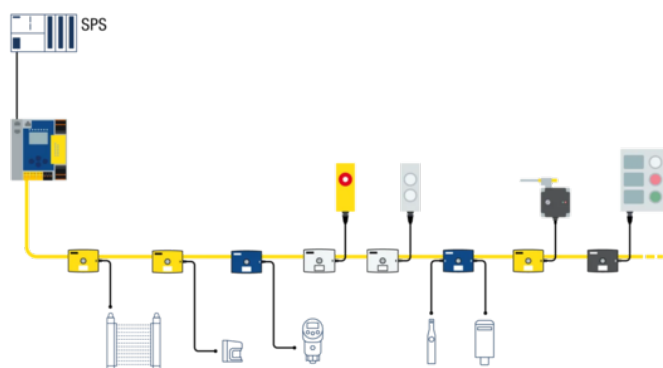


Fig.: i **distributori attivi** e **passivi** possono essere montati facilmente lungo il cavo ASi.

Vantaggi dei distributori passivi

- **Pianificazione e installazione semplificate** – tramite la tecnologia a perforazione di isolante è possibile montare i distributori passivi salvaspazio ovunque e in modo rapido, senza cavi preassemblati né connettori maschio a T.
- **Distribuzione intelligente dell'energia** – la tensione ASi, la tensione ausiliaria 24 V e 48 V possono essere distribuite facilmente ovunque.
- **Protezione efficace della linea** – se nei distributori passivi con fusibile integrato si verifica un difetto, la derivazione viene protetta e l'alimentazione viene interrotta soltanto per questa derivazione.
- **Sicurezza di contatto impeccabile** – Per garantirla, tutti i nostri distributori hanno 2 o 3 pin placcati in oro per ogni filo, che devono sempre penetrare verticalmente nel cavo ASi.

Vantaggi dei distributori attivi

- **Libera scelta dei componenti** – rendendo qualsiasi sensore e attuatore compatibile con ASi, avrete maggiore flessibilità nella scelta dei componenti.
- **Tante soluzioni plug-and-play** – potete utilizzare tante combinazioni di connettori e cavi perfettamente preassemblati.
- **Soluzioni personalizzate** – scegliete ad es. fino a nove uscite cavo, una porta di indirizzamento, tre altezze di montaggio (19/25/35 mm) e numerose lunghezze cavo e versioni di connettori.
- **Riduzione degli errori** – un singolo cavo trasmette tanti segnali diversi, ad es. tramite un connettore maschio M12 a 8 poli, per collegare gli arresti porta direttamente ad ASi.

 [Maggiori informazioni](#)

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?

Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.

 **+39 347 199 66 40**



[Abmeldelink](#) | [unsubscribe](#) | [Lien de désinscription](#) | [Anular suscripcion](#) | [Link di cancellazione](#)
[Impressum](#) | [Privacy Policy](#)