

AS-i/IO-Link Module jetzt noch besser

Die AS-i/IO-Link Module von Bihl+Wiedemann arbeiten jetzt noch besser mit den IO-Link Geräten vieler Hersteller – wie z.B. binären Aktuatoren und Sensoren sowie analogen Sensoren. Profitieren Sie von der verbesserten Interoperabilität der Module in IP67 mit 4 IO-Link Class A Ports ([BWU2853](#)) bzw. mit 4 IO-Link Class B Ports ([BWU3020](#)).

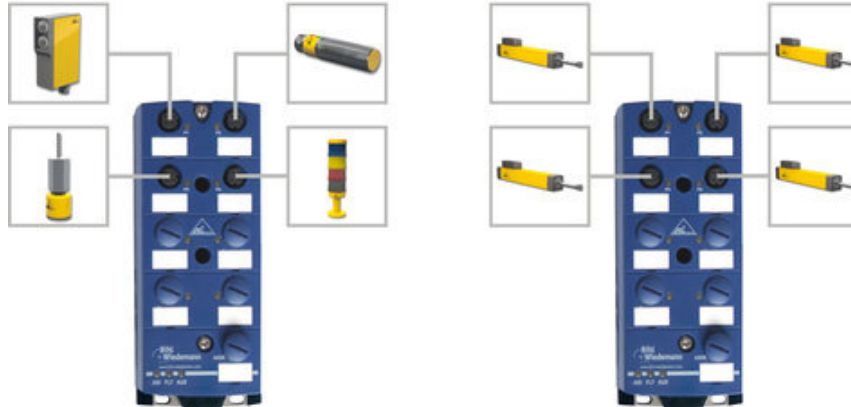


Abb.: Die AS-i/IO-Link Module, IO-Link Master – erhältlich mit 4 IO-Link Ports Class A ([BWU2853](#)) oder Class B ([BWU3020](#)) – passen optimal zu den IO-Link Produkten vieler Hersteller

AS-i/IO Link Module

- Verbesserung der Interoperabilität mit IO-Link Produkten vieler Hersteller
- 4-fach IO-Link Master
- 2 Single Slaves in einem Gehäuse
- IO-Link Class A ([BWU2853](#)) oder IO-Link Class B ([BWU3020](#))
- Versorgung der IO-Link Ports aus AUX ([BWU2853](#)) oder AS-i ([BWU3020](#))