




Des modules AS-i/IO-Link encore améliorés

Dorénavant, les modules AS-i/IO Link de Bihl+Wiedemann garantissent encore plus de compatibilité avec les appareils IO-Link de nombreux fabricants - des capteurs et actionneurs TOR aux capteurs analogiques. Profitez de la meilleure interopérabilité des modules en IP67 avec 4 ports IO-Link classe A ([BWU2853](#)) ou avec 4 ports IO-Link classe B ([BWU3020](#)).

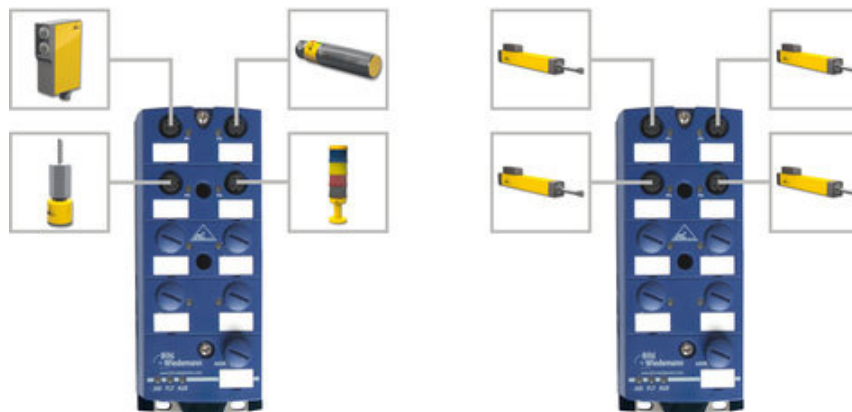

III. : Modules AS-i/IO-Link, maîtres IO-Link – disponibles avec 4 ports IO-Link classe A ([BWU2853](#)) ou classe B ([BWU3020](#)) – parfaitement compatibles avec les produits IO-Link de nombreux fabricants

Modules AS-i/IO-Link

- Interopérabilité améliorée avec les produits IO-Link de nombreux fabricants
- Interface quadruple IO-Link
- 2 esclaves simples dans un unique boîtier
- IO-Link classe A ([BWU2853](#)) ou IO-Link classe B ([BWU3020](#))
- Alimentation des ports IO-Link via AUX ([BWU2853](#)) ou AS-i ([BWU3020](#))