

AS-i/IO-Link Modülleri şimdi çok daha iyi

Bihl+Wiedemann As-i/IO-Link Modülleri birçok üreticinin analog sensörlerinin yanısıra dijital sensörleri de dahil birçok IO-Link cihazları ile artık çok daha iyi çalışabiliyor.

IP67 koruma sınıfına sahip 4 IO-Link Port Class A ([BWU2853](#)) veya 4 IO-Link Port Class B ([BWU3020](#)) modüllerinin geliştirilen uyumluluđu ile daha fazla kazanç elde edin!

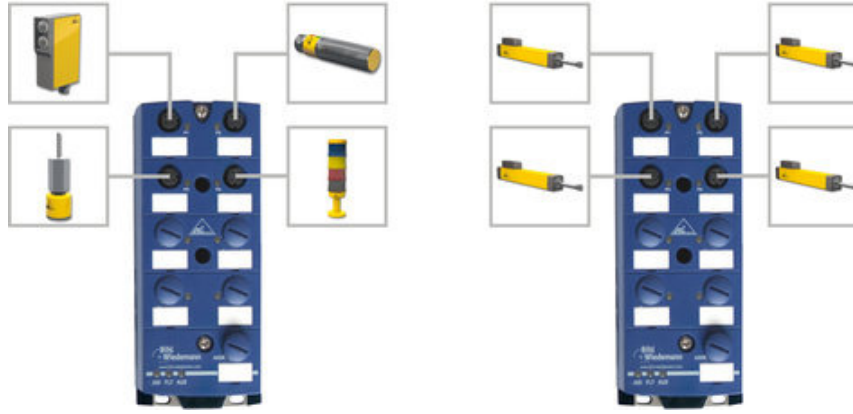


Fig.: AS-i/IO-Link Modülleri, I/O-Link Kontrolör -4 IO-Link Port Class A ([BWU2853](#)) veya Class B ([BWU3020](#)) - birçok üreticinin IO-Link ürünleri ile mükemmel uyumluluk

AS-i IO-Link Modülleri

- Birçok üreticinin IO-Link ürünleriyle geliştirilmiş uyumluluk
- 4 IO-Link Portlu kontrolör
- 2 tekil adres bir modülde
- IO-Link Class A ([BWU2853](#)) veya IO-Link Class B ([BWU3020](#))
- IO-Link portarı harici AUX ([BWU2853](#)) veya AS-i ([BWU3020](#)) üzerinden beslenir.