

## Distribuidor pasivo ASi/AUX como derivación de cable perfilado

2 x cables perfilados ASi

2 x cables perfilados AUX




(figura similar)



<b>N° art.</b>	<b>BWU4729</b>
<b>Conexión</b>	
Cable perfilado, tecnología de perforación	2 x ASi y 2 x AUX
Tensión de servicio asignada	≤ 35V
Corriente de servicio asignada	Cable perfilado, tecnología de perforación: ≤ 8A
<b>Medioambiente</b>	
Normas aplicadas	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Utilizable con línea AUX conmutada de seguridad pasiva hasta SIL3/PLe	si <sup>(1)</sup>
Altura de funcionamiento sobre el nivel del mar	Máx. 2000 m
Temperatura ambiente	-30 °C ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ... +85 °C
Grado de protección (EN 60529)	IP67
Solicitud admisible por choques y vibraciones	≤15 g, T≥11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm amplitud
Tensión de aislamiento	≥ 500V
Dimensiones (An / Al / Pr) en mm	45 / 80 / 42

<sup>(1)</sup> El distribuidor pasivo es apropiado para el uso en rutas con línea AUX conmutada de seguridad pasiva, ya que se puede asumir una exclusión de errores para la conexión de los dos potenciales ASi y AUX.

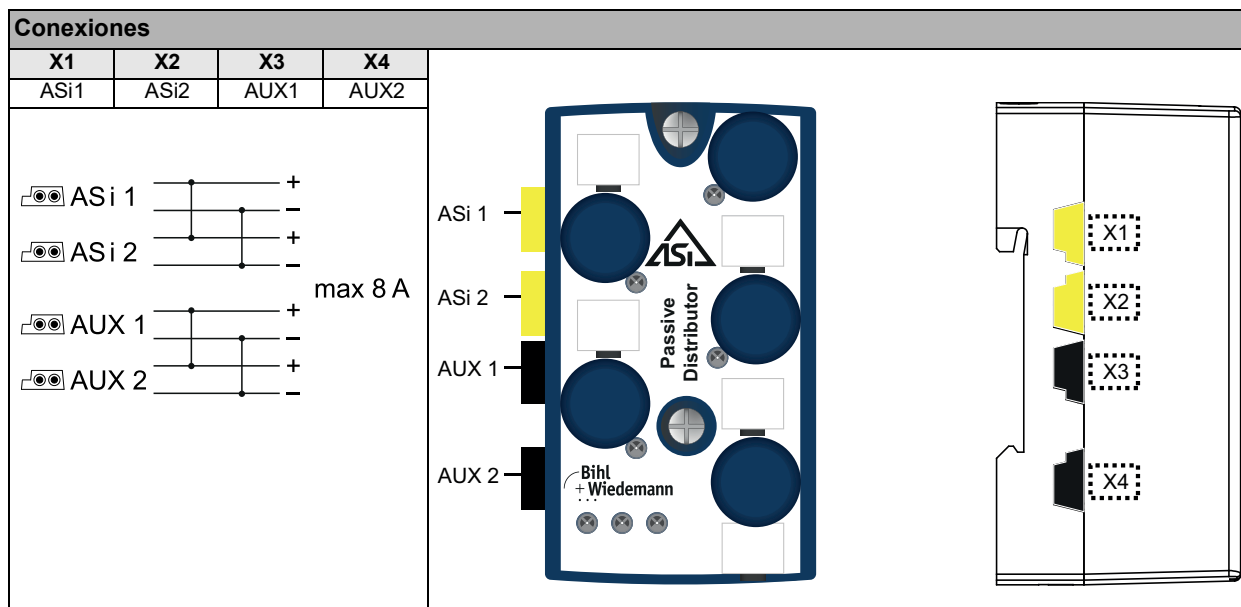

**Accesorios:**

- Base para módulo ASi de 4 canales en la carcasa de 45 mm (nº art. BW2349)
- Base para módulo ASi (CNOMO) de 4 canales en la carcasa de 45 mm (nº art. BW2350)