

ASi Modulunterteil

Tragschienen- und Rückwandmontage

zum Anschluss von ASi Profilkabel:


- Schnellmontagetechnik für ASi Profilkabel
- 2 ASi Profilkabel (BW1180)
- 2 ASi Profilkabel mit Adressierbuchse (BW1438)
- 1 ASi Profilkabel,
1 Profilkabel für externe Energieversorgung (BW1181)
- 1 ASi Profilkabel
1 Profilkabel für externe Energieversorgung
mit Adressierbuchse (BW1439)

zum Anschluss von ASi Rundkabel:

- Schraubklemmenanschluss
- 2 ASi Rundkabel (BW1182)
- 1 ASi Rundkabel,
1 Rundkabel für externe Energieversorgung (BW1183)

Deckel für Standard ASi Modulunterteile (BW1946)

ASi Profilkabdichtung für PG11-Verschraubungen (BW1945)

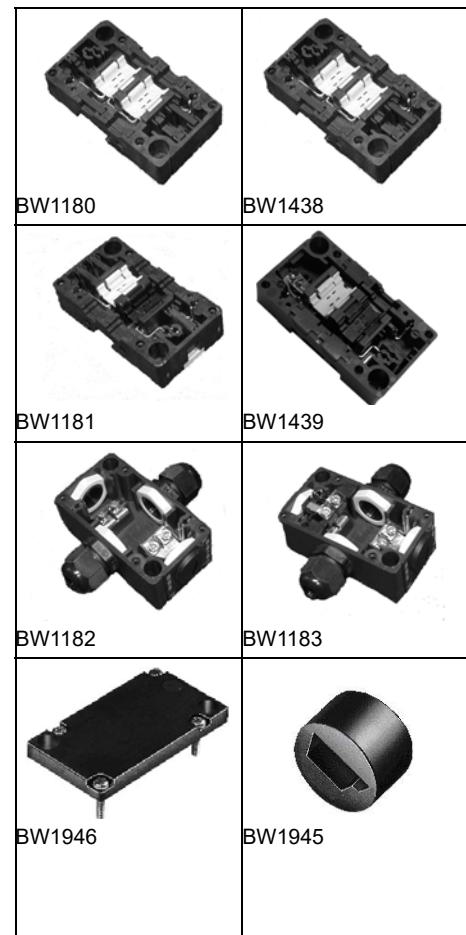

Artikel-Nr. BW1180 für 2 ASi Profilkabel

Artikel-Nr. BW1438 für 2 ASi Profilkabel mit Adressierbuchse

Artikel-Nr. BW1439 für 1 ASi Profilkabel, 1 Profilkabel für ext. Energieversorgung mit Adressierbuchse

Artikel-Nr. BW1181 für 1 ASi Profilkabel, 1 Profilkabel für externe Energieversorgung

Artikel-Nr. BW1182 für 2 ASi Rundkabel

Artikel-Nr. BW1183 für 1 ASi Rundkabel, 1 Rundkabel für externe Energieversorgung

Artikel-Nr. BW1946 Deckel für Standard ASi Modulunterteile

Artikel-Nr. BW1945 ASi Profilkabdichtung für PG11-Verschraubungen

ASi Modulunterteile sind ein notwendiges Zubehör für ASi Module der Produktfamilie IP65 M12- und IP65 PG-Module. Sie sind erhältlich in Versionen zum Anschluss von ASi Profil- und Rundkabel.

Mit Hilfe des Deckels für Standard ASi Modulunterteile können weitere passive Abzweige aufgebaut werden.

ASi Profilkabdichtung wird verwendet zum Abdichten von PG11-Verschraubungen für ASi Profilkabel.

Artikel-Nr.	BW1180	BW1438	BW1181	BW1439	BW1182	BW1183	BW1945
Kabel	2 ASi Profilkabel		1 ASi Profilkabel		2 ASi Rundkabel		–
Aderquerschnitt	–		–		< 2,5 mm ²		–
Anschluss	Kontaktstifte im Gerät				Klemmen bis 2,5 mm ²		–
Kontaktbelastbarkeit	< 2 A				< 4 A		–
Betriebsspannung	ASi		ASi/U AUX		ASi	ASi/U AUX	–
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C						
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C						
Schutzart	IP65						
Abmessungen (L / B / H in mm)	80 / 45 / 20				80 / 45 / 34		–
Verpackungseinheit	1 Stck.						50 Stck.

Artikel-Nr.	BW1946
Umgebungstemperatur	-25 ... 75 °C
Lagertemperatur	-25 ... 85 °C
Schutzart	IP65
Abmessungen (L / B / H in mm)	80 / 45 / 13
Verpackungseinheit	1 Stck.