


Passivverteiler ASi/AUX als Profilkabelabzweig

2 x ASi Profilkabel

2 x AUX Profilkabel

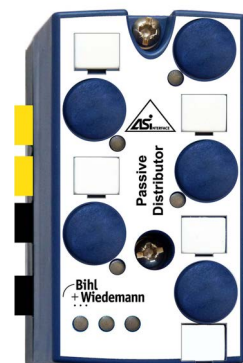


(Abbildung ähnlich)



Artikel Nr.	BWU4729
Anschluss	
Profilkabel, Durchdringungstechnik	2 x ASi und 2 x AUX
Bemessungsbetriebsspannung	≤ 35V
Bemessungsbetriebsstrom	Profilkabel, Durchdringungstechnik: ≤ 8A
Umwelt	
Angewandte Normen	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Verwendbar mit passiv sicher geschalteter AUX Leitung bis SIL3/PLe	ja ⁽¹⁾
Betriebshöhe üNN	max. 2000 m
Betriebstemperatur	-30 °C ... +70 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... +85 °C
Schutzart (EN 60529)	IP67
Zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	≤15 g, T≥11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm Amplitude
Isolationsspannung	≥500 V
Maße (B / H / T) in mm	45 / 80 / 42

⁽¹⁾ Der Passivverteiler ist für den Einsatz in Pfaden mit passiv sicher geschalteter AUX Leitung geeignet, da ein Fehlerausschluss für die Verbindung der beiden Potentiale ASi und AUX angenommen werden kann.

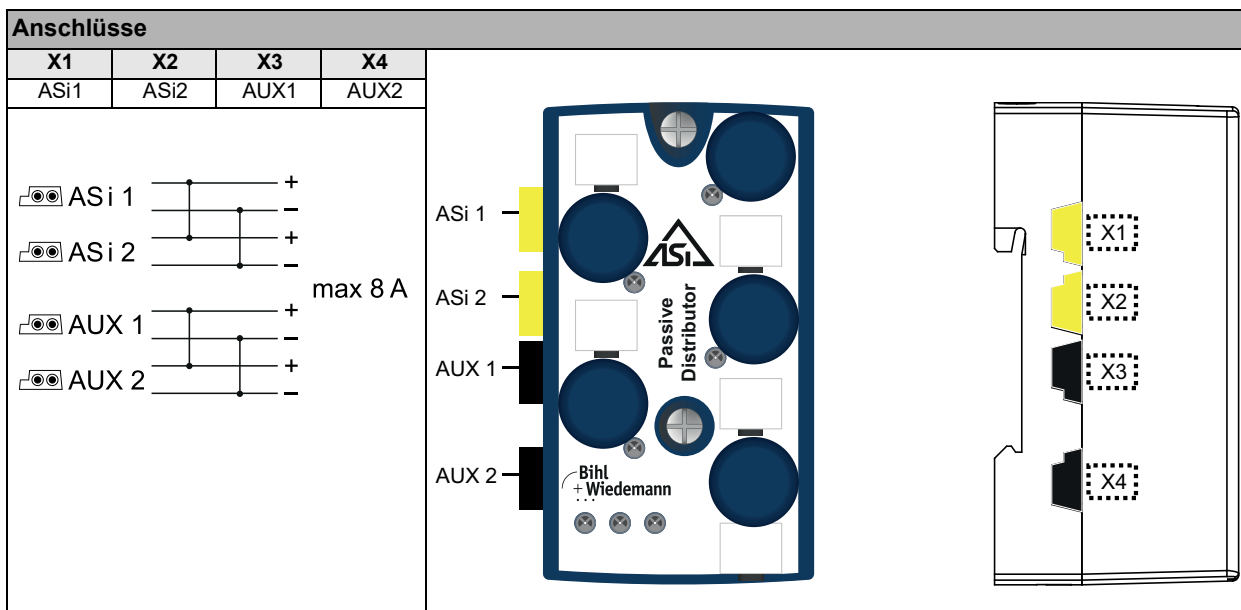

Zubehör:

- ASi Modulunterteil für 4-kanaliges Modul im 45 mm-Gehäuse (Art. Nr. BW2349)
- ASi Modulunterteil (CNOMO) für 4-kanaliges Modul im 45 mm-Gehäuse (Art. Nr. BW2350)