

ASi-5/ASi-3 PROFINET-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor

ASi-5 – Hohe Datenbreite, kurze Zykluszeiten

Kompatibel mit allen ASi Generationen

Safe Link

1 ASi-5/ASi-3 Master, PROFINET-Device

Sichere ASi Ausgänge werden unterstützt

- bis zu 64 unabhängige ASi Ausgänge
mehrere sichere ASi Ausgänge auf einer Adresse möglich

OPC UA-Server und integrierter Webserver zur einfachen Diagnose

Sichere Betriebsartenwahl


Applikationen bis Kategorie 4/PLe/SIL 3

Chipkarte zur Speicherung der Konfigurationsdaten



(Abbildung ähnlich)



Abbildung	Typ	Eingänge Safety, SIL 3, Kat. 4	Safety Eingänge, erweiterbar um	Ausgänge Safety, SIL 3, Kat. 4	Safety Ausgänge, unabhängig nach SIL 3, erweiterbar auf	Safety Kommunikation	Anzahl ASi Kreise, Anzahl ASi Master ⁽¹⁾	1 Netzteil, 1 Gateway für 2 ASi Kreise, günstige Netzteile ⁽²⁾	Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle ⁽³⁾	Artikel Nr.
	Safety, PROFINET, ASi-5 / ASi-3	–	max 31 x 2-kanalig, max. 1891 im Verbund	–	max. 64, max. 1984 im Verbund	Safe Link	1 ASi Kreis, 1 ASi Master	ja, max. 4A/ ASi Kreis	Ethernet Feldbus; Ethernet Diagnose	BWU3992

⁽¹⁾ **Anzahl ASi Kreise, Anzahl der ASi Master:**
"Single Master": 1 ASi Kreis, 1 ASi Master.

⁽²⁾ **1 Netzteil, 1 Gateway für 2 ASi Kreise, günstige Netzteile:**
"ja, max. 4 A/ASi Kreis": Kostengünstige Versorgung von 2 ASi Kreisen durch 1 Netzteil.

⁽³⁾ **Diagnose- und Konfigurationsschnittstelle**
"Ethernet Feldbus + Ethernet Diagnose": Zugriff auf ASi Master und Sicherheitsmonitor über Bihl+Wiedemann eigene Software mit Hilfe der Ethernet-Diagnoseschnittstelle oder der Ethernet-Feldbusschnittstelle.
Die jeweils aktuellste Version der Gerätebeschreibungsdatei des Gateways ist erhältlich im "Downloads"-Bereich des jeweiligen Gerätes.

ASi-5/ASi-3 PROFINET-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor

Artikel Nr.	BWU3992	
Feldbus-Schnittstelle		
Typ	PROFINET 2 x RJ-45, integrierter 2-Port-Switch, IRT-fähig Conformance Class B, integrierter Switch entspricht Conformance Class C (IRT-fähig)	
OPC UA-Schnittstelle	OPC UA-Server +Webserver	
Baudraten	10/100 MBaud	
Funktion	PROFINET IO Device Medienredundanz (MRP) Shared Device	
Kartensteckplatz	Chipkarte (512 KB) zur Speicherung der Konfigurationsdaten	
Diagnoseschnittstelle		
Typ	Ethernet RJ-45 gemäß IEEE 802.3	
Baudraten	10/100 MBaud halb-/voll duplex	
Safety Kommunikation	Safe Link	
ASi		
ASi Spezifikation	ASi-3 + ASi-5	
Zykluszeit	Zykluszeit ASi-3 (variabel): 150 µs * (Anzahl ASi-3 Teilnehmer + 2)	
	Zykluszeit ASi-5 (konstant): 1,27 ms für bis zu 384 Bit Eingangsdaten + 384 Bit Ausgangsdaten	
Bemessungsbetriebsspannung	30 V _{DC} (20 ... 31,6 V) (PELV Spannung)	
Bemessungsbetriebsstrom	ca. 300 mA	
Strom je ASi Kreis	bis 30 °C	4 A pro ASi Kreis
	bei 40 °C	4 A pro ASi Kreis
	bei 55 °C	4 A pro ASi Kreis
ASi Power24V-fähig ⁽¹⁾	ja	
Länge der ASi Leitung	bei Versorgung über 24 V Netzteil: max. 50 m bei Versorgung über 30 V Netzteil: max. 100 m für ASi-3 / max. 200 m für ASi-5	
AUX		
Spannung	-	
Max Stromverbrauch	-	
Anzeige		
LCD	ASi Adressenanzeige, Fehlermeldungen in Klartext	
LED PROFINET (grün / rot)	grün: PROFINET Kommunikation aktiv rot: keine PROFINET Kommunikation aktiv	
LED power (grün)	Spannung EIN	
LED config error (rot)	Konfigurationsfehler	
LED power (grün)	Spannung EIN	
LED config error (rot)	Konfigurationsfehler	
LED U ASi (grün)	ASi Spannung OK	
LED ASi active (grün)	ASi Betrieb normal	
LED prg enable (grün)	automatische Adressenprogrammierung möglich	
LED prj mode (gelb)	Projektierungsmodus aktiv	
LED AUX (grün)	-	
UL-Spezifikationen (UL508)		
Externe Absicherung	Eine isolierte Spannungsquelle mit einer PELV- / SELV-Spannung ≤30 V _{DC} muss durch eine 3 A Sicherung abgesichert sein. Diese ist nicht notwendig, wenn eine Class 2 - Spannungsversorgung verwendet wird.	
Allgemein	Das UL Zeichen beinhaltet nicht die Sicherheitsprüfung durch Underwriters Laboratories Inc.	

ASi-5/ASi-3 PROFINET-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor


Artikel Nr.	BWU3992
Umwelt	
Angewandte Normen	EN 62026-2 EN60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 62061, SIL 3 EN 61508, SIL 3 EN ISO 13849-1, Performance-Level e EN ISO 13849-2
Betriebshöhe üNN	max. 5000 m
Umgebungstemperatur	-25 °C ... +55 °C (keine Betauung erlaubt)
Lagertemperatur	-25 °C ... +85 °C
Gehäuse	Edelstahl, Klemmschienenengehäuse
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zulässige Schock- und Schwingbeanspruchung	gemäß EN 61131-2
Isolationsspannung	≥500 V
Gewicht	800 g
Maße (B / H / T in mm)	85 / 120 / 106

(1) ASi Power24V

Die Geräte können direkt an einem 24 V (PELV) Netzteil betrieben werden. Das Gateway ist mit integrierten Datenentkoppelpulsen und selbst-rücksetzenden Sicherungen für den sicheren Einsatz auch an leistungsstarken 24 V Netzteilen optimiert.

	BWU3992
Strommessung der ASi Kreise	•
Selbst-zurücksetzende einstellbare Sicherungen	•
ASi Erdschlusswächter unterscheidet ASi Leitung und Sensorleitung	•
In der Version „1 Gateway, 1 Netzteil für 2 ASi Kreise“: lediglich 1 Gateway + 1 ASi Netzteil für 2 ASi Stränge erforderlich	•

Anschlüsse: Gateway + Sicherheitsmonitor:

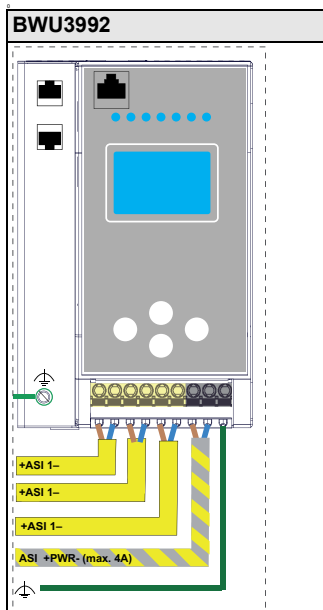

ASi-5/ASi-3 PROFINET-Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor

Zubehör:

- Sichere Kontakterweiterung, 1 bzw. 2 unabhängige Kanäle (Art. Nr. BWU2548 / BWU2539)
- Chipkarte, Speicherkapazität 512 kB (Art. Nr. BW4055)
- Bihl+Wiedemann Safety Suite - Safety Software für Konfiguration, Diagnose und Inbetriebnahme (Art. Nr. BW2916)
- Spannungsversorgung, z.B.: 30 V Netzteil, 4 A, 1-phasig (Art.-Nr. BW4218), 30 V Netzteil, 8 A, 1-phasig (Art.-Nr. BW4219), 30 V Netzteil, 8 A, 3-phasig (Art.-Nr. BW4220), 30 V Netzteil, 16 A, 1-phasig (Art.-Nr. BW4221), 30 V Netzteil, 16 A, 3-phasig (Art.-Nr. BW4222) (weitere Netzteile finden Sie unter www.bihl-wiedemann.de/de/produkte/zubehoer/spannungsversorgung)
- PROFINET-Mastersimulatoren Lizenzen (Art. Nr. BW4754, BW4755)