



AS-Interface Master News (03/2024)

Gran variedad de distribuidores: integrar fácilmente, los componentes más diversos en AS-Interface

¿Cómo puede integrar **AS-Interface (ASi)** en **toda su instalación**? ¿Y cómo conectar **sensores y actuadores** de todo tipo a ASi de forma fácil? ¡Con nuestro **amplio catálogo de distribuidores** en IP67!

Utilice **distribuidores pasivos compactos** para sensores y actuadores compatibles con ASi. Estos permiten numerosas posibilidades de derivaciones locales, por ejemplo, a cables planos, bornes Push-in o a diferentes conectores.

Hay muchas soluciones plug-and-play disponibles

Los sensores y actuadores sin comunicación ASi pueden convertirse en compatibles con bus con nuestros distribuidores activos, sin necesidad de cables adicionales y sin costosos adaptadores especiales: ofrecemos, entre otros, soluciones plug-and-play para cortinas fotoeléctricas, cierres de puertas y convertidores, así como soluciones individuales para clientes.

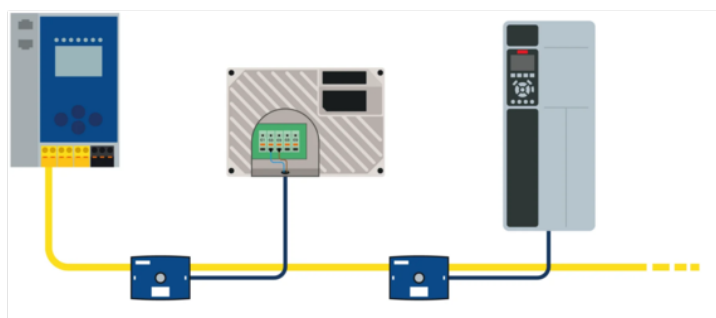


Fig.: Los **distribuidores activos** y los **distribuidores pasivos** se pueden montar fácilmente a lo largo de la línea ASi.

Ventajas de los distribuidores pasivos

- **Planificación e instalación, simplificada** – Puede montar rápidamente los distribuidores pasivos que ahorran espacio mediante la tecnología de perforación en cualquier lugar, sin cables preconfeccionados ni conectores en T.
- **Distribución inteligente de la energía** – La tensión ASi, la tensión auxiliar de 24 V y 48 V se pueden distribuir fácilmente en cualquier lugar.
- **Protección de línea eficiente** – Si se produce un defecto en los distribuidores pasivos con fusible integrado, la derivación queda protegida y la alimentación de tensión se interrumpe solo de forma puntual.
- **Seguridad de contacto perfecta** – Para este propósito siempre hay 2 o 3 clavijas doradas por hilo en todos nuestros distribuidores, que siempre deben insertarse verticalmente en la línea ASi.

Ventajas de los distribuidores activos

- **Libre elección de los componentes** – Haciendo que cualquier sensor y actuador sea compatible con ASi, tendrá más flexibilidad en la selección de componentes.
- **Muchas soluciones plug-and-play** – Podrá utilizar una amplia gama de combinaciones de cables y conectores perfectamente preconfeccionados.
- **Desarrollos individualizados** – Elija, entre otros, hasta nueve salidas de cable, un conector de direccionamiento, tres alturas constructivas (19/25/35 mm), así como muchas longitudes de cable y variantes de conector.
- **Reducción de errores** – Un solo cable transmite muchas señales diferentes, por ejemplo, a través de un conector M12 de 8 polos, para conectar cierres de puertas directamente a AS-Interface.

 [Más información](#)

¿Tiene preguntas acerca de nuestros productos y soluciones?

[Con mucho gusto le asesoraremos personalmente.](#)

 **+34 932 996 824**



[Abmeldelink](#) | [unsubscribe](#) | [Lien de désinscription](#) | [Anular suscripción](#) | [Link di cancellazione](#)
[Impressum](#) | [Privacy Policy](#)