

PROFIsafe und CIP Safety sicher koppeln

Verbinden Sie die Sicherheitsprotokolle PROFIsafe und CIP Safety jetzt ganz einfach – indem Sie **zwei AS-i Gateways** mit integriertem Sicherheitsmonitor über Ethernet bzw. Safe Link sicher koppeln.

Das **PROFIsafe Gateway** (BWU3367) sammelt die sicheren Signale über PROFIsafe im PROFINET Netz ein, das **CIP Safety Gateway** (BWU3683) erfüllt diese Aufgabe über CIP Safety im EtherNet/IP Netz. Durch die Kopplung über Safe Link können die sicheren Signale aus beiden Netzen jeweils auch im anderen Netz genutzt werden. Bei der Kommunikation werden **bis zu 16 Byte übertragen**.

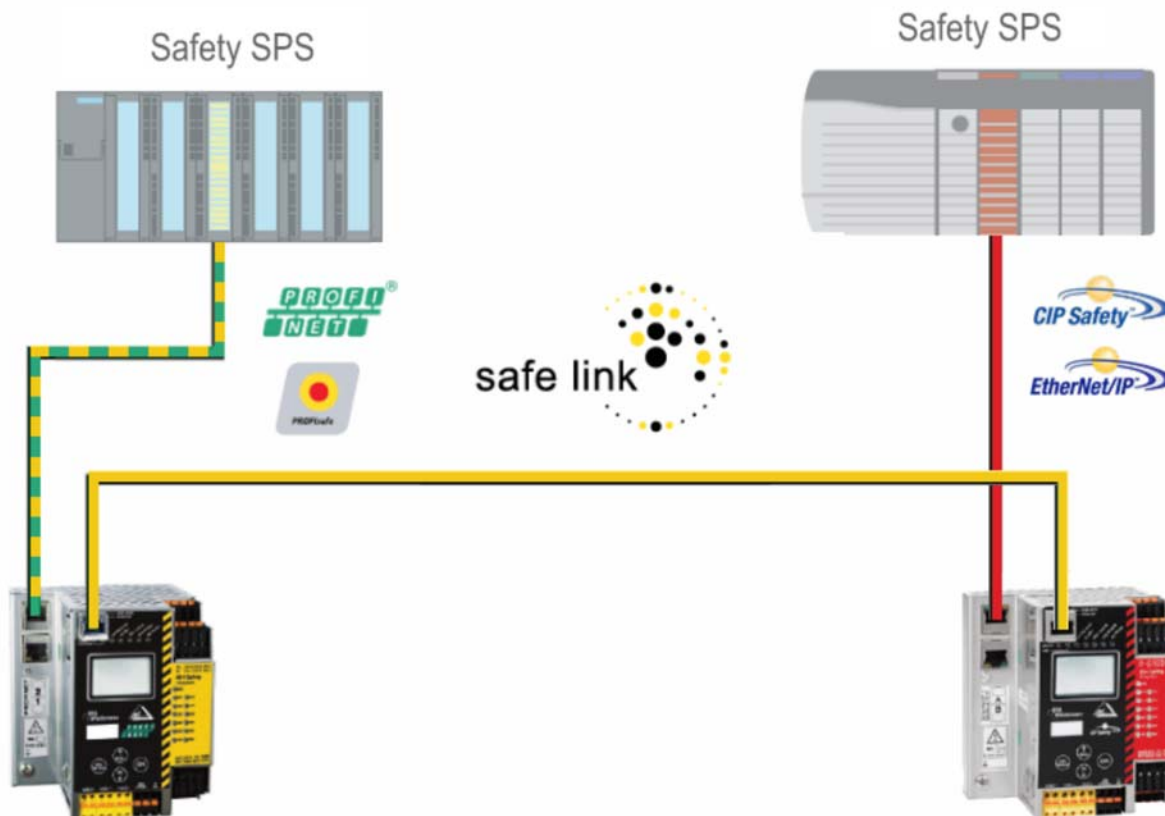


Abb.: AS-i Gateway, PROFIsafe über PROFINET, mit integriertem Sicherheitsmonitor und Safe Link (links, BWU3367), AS-i EtherNet/IP + Modbus TCP Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor und Safe Link (rechts, BWU3683)

Automatische Konfiguration in ASIMON360

Die sichere Kopplung der beiden Gateways erfolgt durch eine **automatische Konfiguration in ASIMON360**, der Konfigurations-Software von Bihl+Wiedemann. Sie müssen dazu **nur die zu koppelnden Gateways auswählen** – alles andere passiert im Hintergrund.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten und Lösungen?

Wir beraten Sie gerne persönlich.

 +49 621 33996-0