




AS-Interface Master News (07/2023)

Veilige relaisuitgangen nu overal in het veld te gebruiken

Maak kennis met ons nieuwe **IP67 Safety-relais**. Door de **BWU4379** kunt u voor het eerst overal in het veld profiteren van veilige relaisuitgangen – en wel precies daar waar u ze nodig hebt. Het Safety-relais heeft **een aanvullende veilige ingang**, een **standaardingang** en de mogelijkheid **AUX veilig via een relais uit te schakelen**. Dit levert vele nieuwe toepassingsmogelijkheden op.

De belangrijkste toepassingen

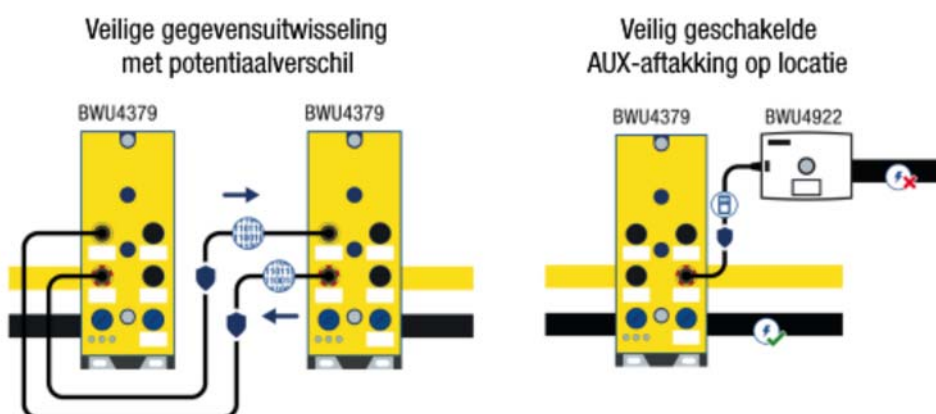

Afb.: Veilige gegevensuitwisseling tussen twee delen van een installatie met verschillende ASi-circuits en AUX-potentiaalverschil via twee standaard-M 12-kabels (links). Realisatie van een veilig geschakelde AUX-aftakking via een voordelige passieve verdeler om meerdere nodes passief veilig uit te schakelen (rechts).

Het nieuwe Safety-relais in detail

- 1 veilige relaisuitgang met beschermingsgraad IP67;
- 1 veilige 2-kanaalsingang;
- 1 standaardingang;
- toepassingen tot categorie 4/PLe / SIL 3;
- veilige gegevensuitwisseling tussen twee delen van een installatie met AUX-potentiaalverschil.

[Meer informatie](#) ➔

Heeft u vragen over onze producten en oplossingen?

[Wij adviseren u graag persoonlijk.](#)

 +31 (0) 611 205 133



[Abmeldelink](#) | [unsubscribe](#) | [Lien de désinscription](#) | [Anular suscripción](#) | [Link di cancellazione](#)
[Impressum](#) | [Datenschutz](#)