# NORDAC FLEX gemakkelijk aansturen en kosten besparen

Stuur nu ook **NORDAC FLEX-frequentieomvormers** van de fabrikant NORD DRIVESYSTEMS aan met ASi-5 – en profiteer van **aanzienlijk lagere kosten** en **een eenvoudige ingebruikneming**.

## Efficiënte motorparametrisering en volledige controle tijdens gebruik

Met de nieuwe **ASi-5-motormodule voor NORDAC FLEX** (BWU4371) zijn ramp en snelheid in de procesbesturing dankzij ASi-5 cyclisch te wijzigen en daardoor uiterst snel aan te passen. Hiervoor staat een **geoptimaliseerde mapping van procesgegevens** ter beschikking. Ook de terugmeldingen van de motor zijn dankzij ASi-5 ook omvangrijk. In de cyclische ingangsgegevens worden namelijk niet alleen foutmarkeringen, maar bijvoorbeeld ook de **stroomopname van de motor ter evaluatie** weergegeven. Dankzij de vier digitale ingangen en twee digitale uitgangen kunnen zonder extra kosten **sensoren en actuatoren** aan worden gesloten.

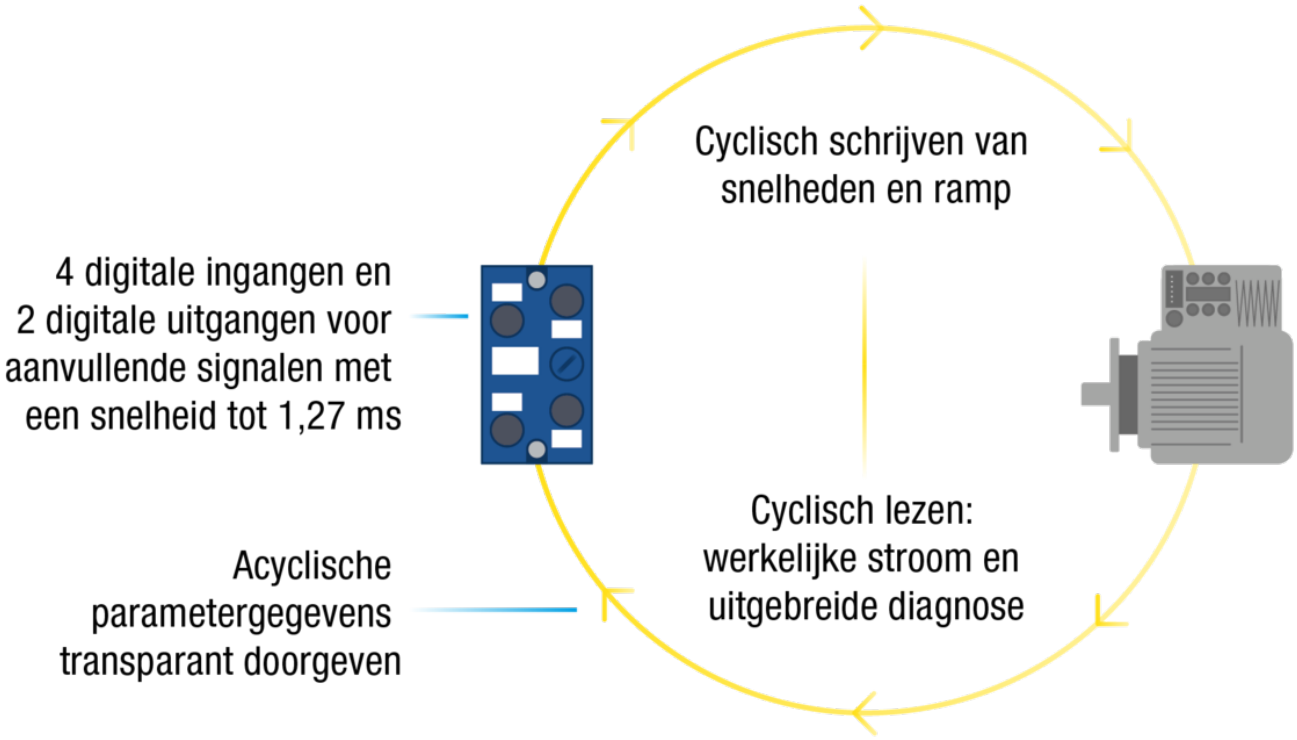


Afb.: Met slechts één ethernetnode kunnen meer dan 100 NORDAC FLEX-frequentieomvormers efficiënt worden aangesloten.

## Tijd en kosten besparen, fouten bij parametrisering vermijden

Met de ASi-5-motormodule voor NORDAC FLEX (**BWU4371**) profiteert u natuurlijk ook van de klassieke voordelen van ASi, zoals **drastisch minder bedradingskosten**. Bij gebruik van de Bihl+Wiedemann Software Suite komt daar nog een voordeel bij: Nadat u een ASi-5-motormodule hebt geconfigureerd en de **NORDAC-parameters** hebt gedefinieerd, kunt u deze informatie eenvoudig **naar andere ASi-5-motormodules kopiëren**. Bij de ingebruikneming worden alle motorparameters automatisch gedownload. Ook bij vervanging van motoren en motormodules vindt de parametrisering automatisch plaats. Zo bespaart u veel tijd en/of kosten en vermijdt bovendien mogelijke fouten bij de parametrisering.

## ASi-5-motormodule voor NORDAC FLEX in detail:

- één NORDAC FLEX per module aanstuurbaar;
- vier ingangen/twee uitgangen extra;
- uitgebreide diagnosemogelijkheden, waaronder werkelijke stroom;
- cyclisch schrijven van snelheden en ramp;
- acyclisch schrijven van parameters voor NORD-systeembus;
- hoge beschermingsgraad IP67.

### Heeft u vragen over onze producten en oplossingen?

Wij adviseren u graag persoonlijk.

© 2021 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany

Individual cookie settings