

Analog sinyalleri emniyetli denetleme

Bihl+Wiedemann'ın yeni AS-i Emniyet Analog Giriş Modülü (BWU2692) ile artık sıcaklık, basınç, debi gibi analog proses değerlerini emniyetli bir şekilde ölçebilir ve denetleyebilirsiniz. Modül 2 adet 4...20 mA, 0 ... 10 V veya Pt100 analog sinyali izler. Ölçülen değer 8 adete kadar konfigüre edilebilen aralık içerisinde yer aldığı müddetçe emniyetli bırakma gerçekleşir.

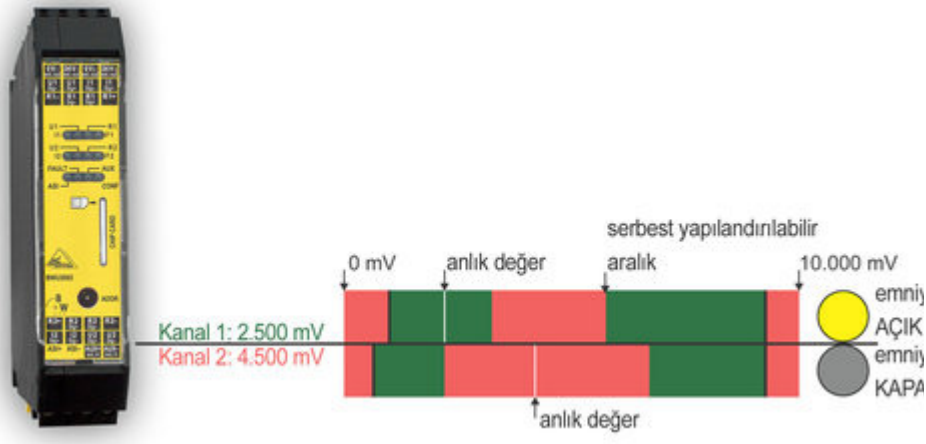


Fig.: Yeni AS-i Emniyet Analog Giriş Modülü (BWU2692)

AS-i Emniyet Analog Giriş Modülü

- 2 emniyet girişi
- 2 adet 4...20 mA, 0...10 V veya Pt100 analog sinyal izleme
- Pt100, 0-10 V veya 4...20 mA sinyallerini emniyetli karşılaştırma imkanı
- Her analog sinyali ihtiyaca göre bağımsız konfigüre edebilme
- SIL3/Cat4/PlE standartlarında uygulama
- IP20 koruma kategorisi, lokal panolarda dağınık kullanılabilme