



## Moduli AS-i/IO-Link adesso ulteriormente migliorati

I moduli AS-i/IO-Link di Bihl+Wiedemann funzionano adesso ancora meglio con i dispositivi IO-Link di molti produttori, come ad es. i sensori e gli attuatori binari e i sensori analogici. Sfruttate l'interoperabilità migliorata dei moduli in IP67 con 4 porte IO-Link class A ([BWU2853](#)) o con 4 porte IO-Link class B ([BWU3020](#)).

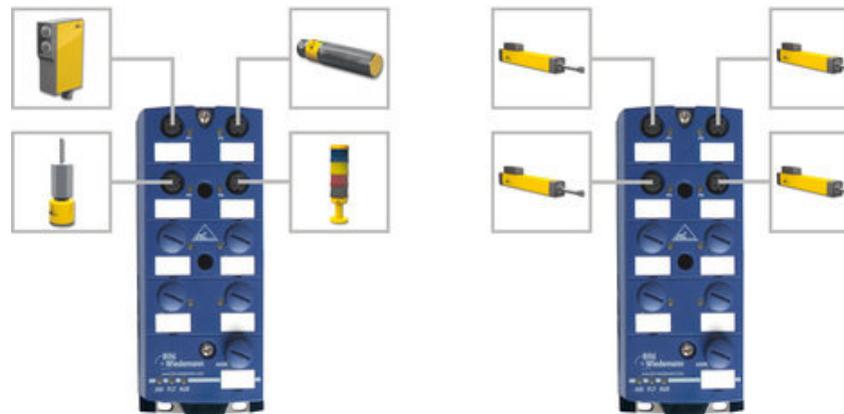


Fig.: I moduli AS-i/IO-Link, master IO-Link, disponibili con 4 porte IO-Link class A ([BWU2853](#)) o class B ([BWU3020](#)), si accoppiano in modo ottimale con i prodotti IO-Link di molti produttori

### Moduli AS-i/IO-Link

- Interoperabilità migliorata per prodotti IO-Link di molti produttori
- Master con 4 porte IO-Link
- 2 slaves singoli in una custodia
- IO-Link class A ([BWU2853](#)) o IO-Link class B ([BWU3020](#))
- Alimentazione delle porte IO-Link da AUX ([BWU2853](#)) o da AS-i ([BWU3020](#))

