¡Módulos de accionamiento optimizados para el montaje en el canal de cables!

Los módulos de accionamiento de Bihl+Wiedemann para 2 x 24 Vcc rodillos motorizados Itoh Denki (BW3278), Interroll o RULMECA (BW3290) han sido optimizados para la instalación en el canal de cables. Este tipo de montaje es posible gracias a las dimensiones compactas (anchura x altura x profundidad: 90 x 60 x 18 mm) y el diseño curvo de los módulos de accionamiento AS-i 3.0 para el canal de cables.

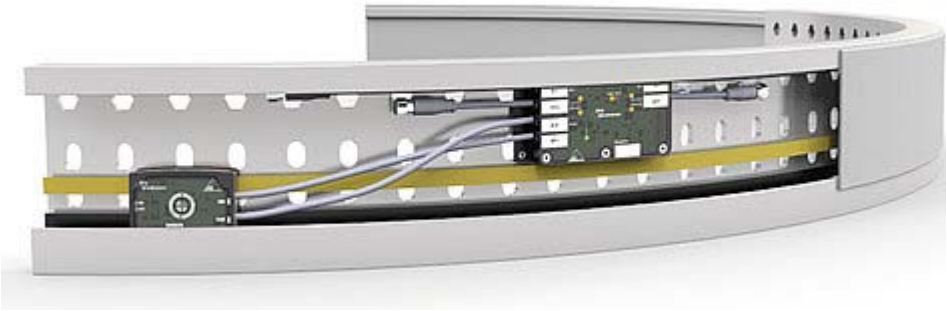

Fig.: Módulo de accionamiento con distribuidor pasivo integrado (BW3278, BW3290) en el canal de cables

Los nuevos módulos de accionamiento en detalle

- Optimizado para la instalación en el canal de cables
  - Diseño especialmente compacto (anchura x altura x profundidad: 90 x 60 x 18 mm) y distribuidor pasivo (anchura x altura x profundidad: 60 x 45 x 19 mm)
  - El diseño curvo se adapta óptimamente a la forma curvada del canal de cables
- Esclavo combinado de entradas y salidas
- Alimentación de sensores vía AS-i
- Alimentación de motores vía AUX (24 Vcc alimentación auxiliar)
- Ajuste de velocidad a través de parámetros AS-i
- Para 2 x 24 Vcc rodillos motorizados Itoh Denki:
  - Conexión de AS-i y AUX a través del cable perfilado, distribuidor pasivo integrado (BW3278)
- Para 2 x 24 Vcc rodillos motorizados Interroll o RULMECA:
  - Conexión de AS-i y AUX a través del cable perfilado, distribuidor pasivo integrado (BW3290)

© 2016 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany