Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe!

es ist bald soweit: die **Hannover Messe 2016** öffnet ihre Pforten. Wir möchten Ihnen dort unsere neuen Produkte vorstellen und laden Sie deshalb herzlich zu einem Besuch auf unseren **Stand H01 in Halle 9** ein.

AS-i Safety punktet in der Kombination mit fehlersicheren Steuerungen mit einzigartigen Effizienzvorteilen. In Anlagen mit streng hierarchisch aufgebauter Sicherheitstechnik spielt das System seine Stärken schon seit langem aus – jetzt können dank einer Innovationsoffensive von Bihl+Wiedemann auch die Freunde dezentraler Strukturen noch mehr als bisher davon profitieren. Neuestes Highlight ist das **AS-i Safety PROFIsafe Gateway (BWU3367)** mit integriertem Safe Link zur sicheren Querkommunikation.

Mehr zu diesem Thema können Sie in der neuesten Ausgabe der AS-Interface Master News unter dem Titel **"Längs und quer"** nachlesen.

Möchten Sie unsere Ideen und Neuheiten live erleben? Dann besuchen Sie uns vom **25. bis 29. April 2016** am **Stand H01 in Halle 9**.

Abb.1: AS-i Safety PROFIsafe Gateway mit integriertem Safe Link zur sicheren Querkommunikation (BWU3367)

Einige unserer Highlights

Motormodule optimiert für den Einsatz im Kabelkanal (BW3278, BW3290)

Für 2 x 24 V Motorrollen von Itoh Denki (BW3278) oder Interroll bzw. RULMECA (BW3290)

- Besonders flache Bauform von Motormodul (B x H x T: 90 x 60 x 18 mm) und Passivverteiler (B x H x T: 60 x 45 x 19 mm)
- Modul passt optimal in Kabelkanal

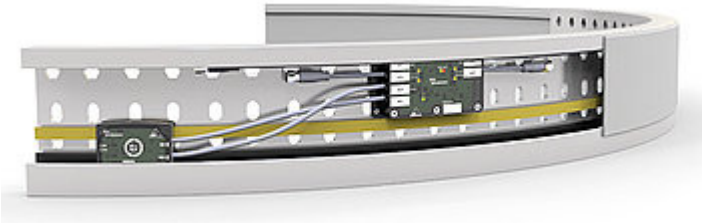

Abb. 2: Motormodul (BW3278, BW3290) im Kabelkanal

Neuer aktiver Verteiler für optoelektronische Schutzeinrichtungen (BW3299)

Zweikanaliger sicherer Eingang für den Anschluss an optoelektronische Schutzeinrichtungen

- Besonders flache Bauform (B x H x T: 90 x 60 x 18 mm)
- Montage im Kabelkanal möglich
- 2 x Profilkabel für Anschluss von AS-i und AUX, Sensoranschluss über Kabel mit M12-Buchse, gewinkelt, 5-polig

Abb. 3: : Aktiver Verteiler (BW3299)

Neue AUX Passivverteiler (BW3306, BW3307)

Bis zu 16 A / 20 A möglich, abhängig vom verwendeten schwarzen AUX Profilkabel

- 2 x Rundkabel / Anschlusslitzen 2,5 mm² für die Einspeisung von AUX 24 V Hilfsenergie (BW3307) oder
- 2 x Profilkabel für 2 x AUX als Profilkabelabzweig (BW3306)

Abb. 4: AUX Passivverteiler (BW3306, li., BW3307, re.)

Außerdem bieten wir Ihnen

Eine große Auswahl an Safety Produkten

- Gateways mit integriertem Safety Monitor, z.B. für POWERLINK (BWU3176, BWU3177)
- Safety E/A Module (viele davon zulässig für bis -30°C)
- Spezielle Module, z.B. Drehzahlwächter für eine Achse (BW2868) und

Analogmodule (BWU3271)

- Software, z.B. Safety Software für Konfiguration, Diagnose und Programmierung

Wir freuen uns, Sie in Hannover auf unserem **Stand H01 in Halle 9** zu begrüßen.

Sie möchten uns gerne in Hannover auf unserem Stand besuchen und benötigen dazu noch eine Eintrittskarte? Wir laden Sie gerne ein. Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihnen Ihr personalisiertes e-Ticket per E-Mail zugeschickt.

© 2016 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany