

Visitateci alla Fiera di Hannover!

Ci siamo: la **Fiera di Hannover 2016** è di nuovo alle porte. Vorremmo quindi invitarLa a visitarci al nostro **stand H01 al Padiglione 9** per presentarLe i nostri nuovi prodotti.

AS-i Safety spicca nella combinazione con controllori a prova di errore per i suoi unici vantaggi di efficienza. Negli impianti con sistema di sicurezza a struttura severamente gerarchica, il sistema ha messo da lungo tempo in mostra i suoi punti di forza – grazie all'offensiva innovativa di Bihl+Wiedemann, adesso anche chi ama le strutture decentralizzate può usufruire ancor più dei suoi vantaggi. L'highlight più innovativo è il **Gateway di sicurezza AS-i 3.0 (BWU3367)** con comunicazione di Safe Link integrato per la connessione sicura.

Per ulteriori informazioni in merito, rimandiamo all'articolo [dell'ultima uscita della nostra rivista AS-Interface Master News](#) sotto il titolo "**Along and across**".

Volete provare dal vivo le nostre idee e le nostre novità? Venite allora a trovarci dal **25 all' 29 aprile 2016** presso il nostro **stand H01 nel Padiglione 9**.



Fig. 1: Gateway di sicurezza AS-i 3.0 con comunicazione di Safe Link integrato per la connessione sicura (BWU3367)

Alcuni dei nostri punti di forza

Moduli per motorulli ottimizzati per l'uso in canalina (BW3278, BW3290)

Per 2 x 24V motorulli Itoh Denki (BW3278) oppure Interroll o RULMECA (BW3290)

- Formato particolarmente piatto del modulo W x H x D: 90 x 60 x 18 mm) e del

distributore passivo (W x H x D: 60 x 45 x 19 mm)

- Il modulo si adatta in modo ottimale alla canalina

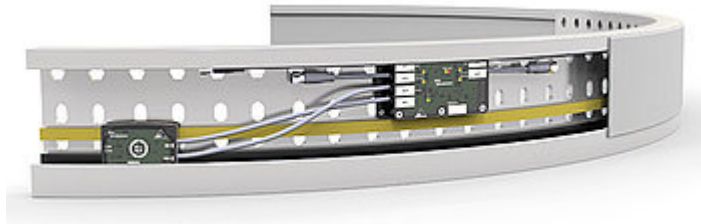


Fig. 2: Modulo per motorullo (BW3278, BW3290) nella canalina

Nuove distributore attivo per dispositivi di sicurezza optoelettronici (BW3299)

Ingresso sicuro a due canali per collegamento alla dispositivi di sicurezza optoelettronici

- Formato particolarmente piatto (L x A x P: 90 x 60 x 18 mm)
- Installazione nella canalina per cavi possibile
- 2 x connettori per cavo piatto AS-i e AUX, collegamento periferico da connettore femmina M12, angolato, 5 poli



Fig. 3 : Distributore attivo (BW3299)

Nuovi distributori passivi AUX (BW3306, BW3307)

A seconda del cavo sagomato nero AUX utilizzato, sono possibili fino a 16 A/20 A

- 2 x cavo rotondo / cavetti elettrici 2,5 mm² per l'alimentazione di AUX 24 V (BW3307) o
- 2 x connettori per cavo piatto AUX come derivazione cavo piatto (BW3306)



Fig. 4 : Distributore passivo AUX (BW3306, a sinistra, BW3307, a destra)

Inoltre vi offriamo

Un'ampia scelta di moduli di sicurezza

- Gateway con Monitor di Sicurezza integrato, p. e. per POWERLINK (BWU3176, BWU3177)
- Moduli I/O Safety (molti di questi adatti a funzionare fino a -30°C)
- Moduli speciali, p. es. Dispositivo per il controllo della velocità per 1 asse (BW2868) e Moduli analogici di sicurezza (BWU3271)
- Software, p. es. Software di sicurezza per la configurazione, la diagnostica e la

programmazione

Vi aspettiamo presso il nostro **Stand H01 al Padiglione 9 ad Hannover!**

Volete venirci a trovare ad Hannover al nostro stand e vi serve un biglietto d'ingresso? Saremo ben lieti di avervi come nostri ospiti. Una volta terminata con successo la [registrazione](#) vi sarà inviato, tramite e-mail, il vostro e-Ticket personalizzato.

Per ogni eventuale richiesta o approfondimento tecnico riguardante l'argomento trattato nella nostra newsletter, vi invitiamo ad inviare una mail al seguente indirizzo: mail@bihl-wiedemann.it

Sarete così ricontattati al più presto da un nostro collega presente in Italia.