Principe de montage simple

- **diamètre de montage 22,3 mm**
- **cosses plates feston**

(figure similaire)

Figure	Interrupteurs/Boutonnerie	Lumineux	Montage	N° art.
	Bouton d'arrêt d'urgence	non	diamètre de montage 22,3 mm, cosses plates feston	**BW2527**

N° art.	BW2527
Données générales	
Type d'appareil	Bouton d'arrête d 'urgence
Raccordement	
Raccordements	cosses plates faston 2,8 x 0,8 mm
Robustesse	
Robustesse	selon IEC 60068-2-3 IEC 60068-2-30
Résistance aux chocs	selon EN 60068-2-27
Résistance aux vibrations	selon EN 60068-2-6
Résistance atmosphérique	selon IEC 60068-2-11
Environnement	
Altitude d'utilisation	max. 2000 m
Température ambiante	-25 °C ... +70 °C
Température de stockage	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (EN 60529)	IP54 / IP20
Profondeur d'installation	27 mm
Type de fixation	trous de montage
Contacts	contacts dorés, pour la commutation fiable à 100%
Affectation des contacts	2 contact normalement fermé
Résistance aux chocs min.	100 N
Diamètre du bouton	30 mm
Durée de vie min. (nombre de manœuvres)	50.000
Dimensions (L / H / P en mm)	60 / 30 / 30

Trous de montage pour **BW2527**
• **En 22,3 mm selon CEI 60 947-5-1.**
• **Tous les éléments sont équipés d'un ergot antirotation**


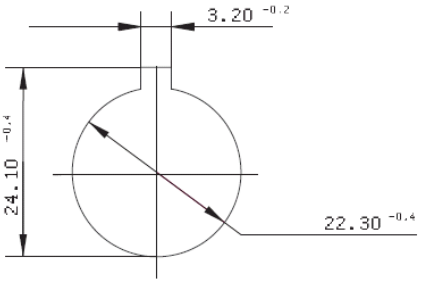
Veuillez faire coincider
les marquages de couleur au montage!