Câble de raccordement pour le contrôleur de vitesse ASi

Câble de raccordement pour contrôleur de vitesse ASi sécurité

Les câbles sont testés électriquement à 100% par Bihl+Wiedemann



(figure similaire)

N° art.	BW2993
Utilisation	pour le raccordement des encodeur, blindé
Finition	RJ45 à AMP Mini-IO connecteur enfichable
Câble	
Brin	0,102 mm², 4 paire, matériel: cuivre
Gaine	Ø 7,1 mm, couleur: noir, matériel: LSOH
Blindage	film de blindage blindage du câble
Résistance câble	180 Ω/km
RoHS conforme	oui
Longueur	1,0 m

Affectation des pins de prise RJ45

Section	Pin	Nome		Couleur
	**1**	U_b	U_b	-
	2	GND	GND	orange
	3	n.c.	n.c.	-
	4	sine	B	bleu
	5	$\overline{\text{sine}}$	$\overline{\text{B}}$	bleu / blanc
	6	n.c.	n.c.	-
	7	cosine	A	marron / blanc
	8	$\overline{\text{cosine}}$	$\overline{\text{A}}$	marron

Affectation des pins de prise Mini IO

Section	Pin	Nome		Couleur
	**1**	$\overline{\text{sine}}$	$\overline{\text{B}}$	bleu / blanc
	2	sine	B	bleu
	3	n.c.	n.c.	–
	4	n.c.	n.c.	–
	5	cosine	A	marron / blanc
	6	$\overline{\text{cosine}}$	$\overline{\text{A}}$	marron
	7	n.c.	n.c.	–
	8	GND	GND	orange

Câble de raccordement pour le contrôleur de vitesse ASi

Section
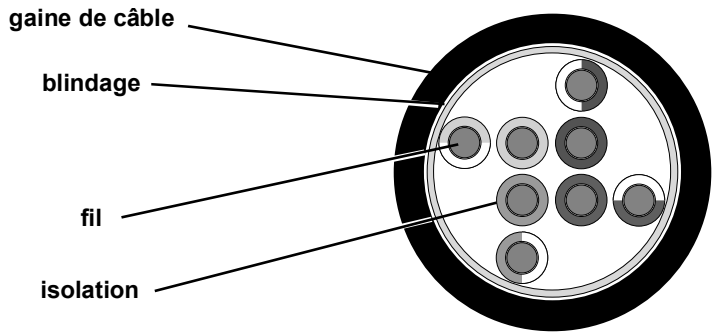
BW2993