

Répartiteur passif ASi/AUX comme dérivation de câble profilé

2 x câble profilé pour ASi

2 x câble profilé pour AUX




(figure similaire)



N° art.	BWU4729
Raccordement	
Câble profilé et technique de pénétration de l'isolant	2 x ASi et 2 x AUX
Tension d'utilisation	≤ 35V
Alimentation	câble profilé et technique de pénétration de l'isolant: ≤ 8A
Environnement	
Normes appliquées	EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Peut être utilisé avec un câble AUX à commutation de sécurité passive jusqu'à SIL3/PLe	oui ⁽¹⁾
Altitude d'utilisation	max. 2000 m
Température de fonctionnement	-30 °C ... +70 °C
Température de stockage	-30 °C ... +85 °C
Indice de protection (EN 60529)	IP67
Tenue aux vibrations et aux chocs	≤15 g, T≥11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm amplitude
Tension d'isolation	≥500 V
Dimensions (L / H / P) en mm	45 / 80 / 42

⁽¹⁾ Le répartiteur passif est adapté à une utilisation dans les chemins avec câble AUX à sécurité passive, sachant qu'il est possible d'exclure toute erreur pour la connexion des deux potentiels ASi et AUX.

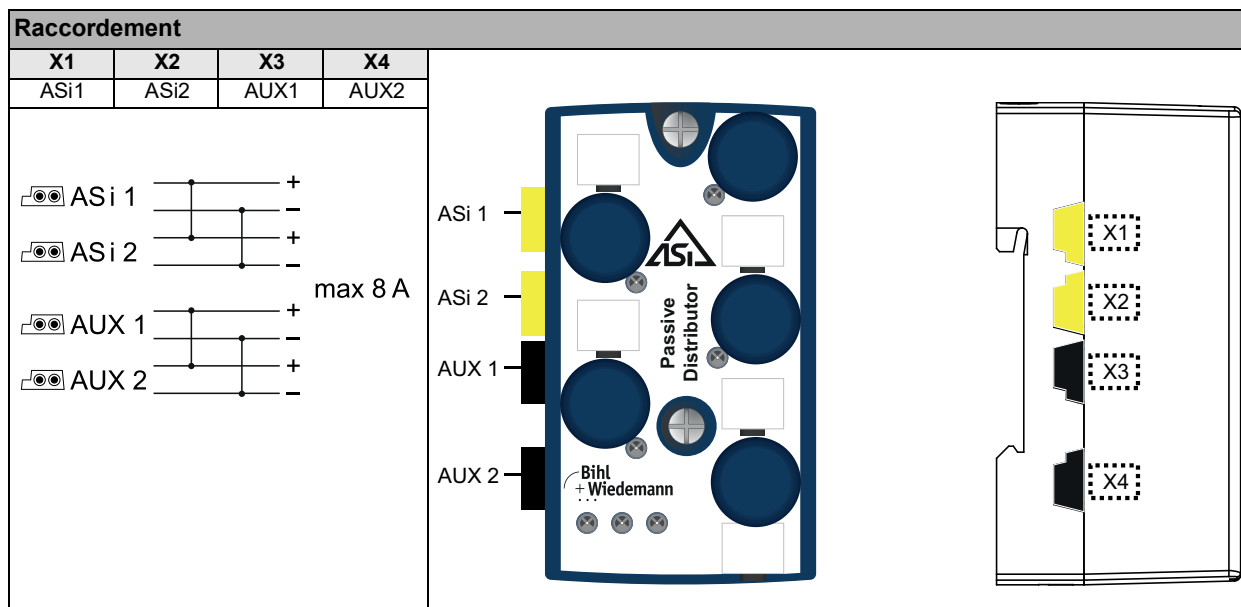

Accessoires:

- Embase de câblage pour module ASi à 4 voies en boîtier 45 mm (N° art. BW2349)
- Embase de câblage (CNOMO) pour module ASi à 4 voies en boîtier 45 mm (N° art. BW2350)