

## Basetta ASi

### Montaggio su barra din e pannelli

#### per il collegamento di cavi profilati ASi:


- montaggio rapido con il cavo profilato ASi
- 2 cavi piatti ASi (BW1180)
- 2 cavi piatti ASi con boccola di indirizzamento (BW1438)
- 1 cavo piatto ASi,  
1 cavo piatto per l'alimentazione esterna (BW1181)
- 1 cavo piatto ASi,  
1 cavo piatto per l'alimentazione esterna  
con boccola di indirizzamento (BW1439)

#### per il collegamento di cavi rotondi ASi:

- collegamento morsetti a vite
- 2 cavi rotondi ASi (BW1182)
- 1 cavo rotondo ASi,  
1 cavo rotondo per l'alimentazione esterna (BW1183)

### Coperchio per modulo basso ASi standard (BW1946)

### Guarnizione del cavo ASi profilato per pressacavi PG11 (M20)

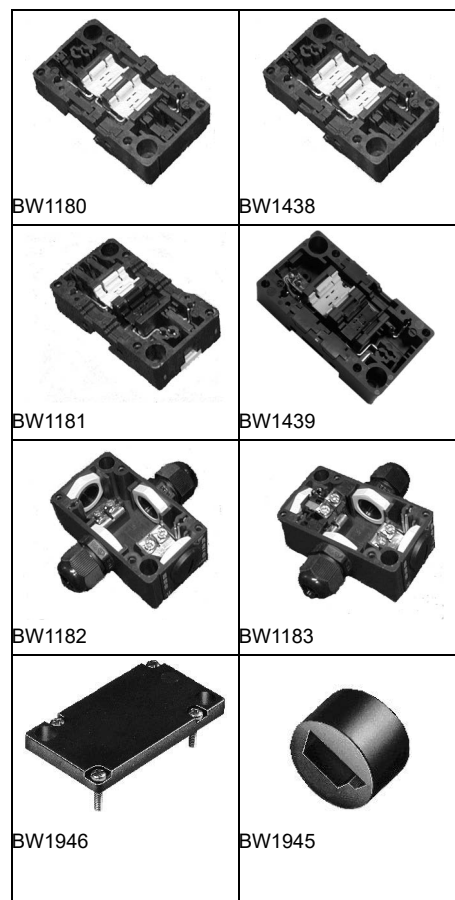

**Cod. Art. BW1180 per il collegamento di 2 cavi profilati**

**Cod. Art. BW1438 per il collegamento di 2 cavi profilati con boccola di indirizzamento**

**Cod. Art. BW1439 per il collegamento di 1 cavi profilato, un cavo piatto per l'alimentazione esterna con boccola di indirizzamento**

**Cod. Art. BW1181 per il collegamento di 1 cavo profilato e un cavo piatto per l'alimentazione esterna**

**Cod. Art. BW1182 per il collegamento di 2 cavi rotondi**

**Cod. Art. BW1183 per il collegamento di 1 cavo rotondo e un cavo rotondo per l'alimentazione esterna**

**Cod. Art. BW1946 Coperchio per modulo di base ASi standard**

**Cod. Art. BW1945 Guarnizione del cavo ASi profilato per pressacavi PG11 (M20)**

I moduli bassi ASi sono degli accessori utili per i moduli ASi della famiglia di prodotti moduli M12 e PG in IP65. Sono disponibili in due versioni di collegamento, cioè per il collegamento di cavi profilati e di cavi rotondi ASi.

Con l'aiuto del coperchio per moduli di base ASi standard è possibile costruire altre derivazioni passive.

La guarnizione del cavo ASi profilato viene utilizzata per garantire dei pressacavi PG11 per cavo profilato ASi.

Cod. Art.	BW1180	BW1438	BW1181	BW1439	BW1182	BW1183	BW1945
Cavo	2 cavi profilati ASi		1 cavo profilato ASi		2 cavi rotondi ASi		–
Conduttore medio	–		–		< 2,5 mm <sup>2</sup>		–
Collegamento	pin di contatto nel modulo				morsetti fino a 2,5 mm <sup>2</sup>		–
Capacità di carico	< 2 A				< 4 A		–
Tensione di esercizio	ASi		ASi/U AUX		ASi	ASi/U AUX	–
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C						
Temperatura di immagazzinamento	-25 ... 85 °C						
Grado di protezione secondo EN 60 529	IP65						
Dimensioni (lunghezza / larghezza / altezza in mm)	80 / 45 / 20				80 / 45 / 34		–
Confezioni	da 1 pezzo						da 50 pezzi

Cod. Art.	BW1946
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Temperatura di immagazzinamento	-25 ... 85 °C
Grado di protezione secondo EN 60 529	IP65
Dimensioni (lunghezza / larghezza / altezza in mm)	80 / 45 / 13
Confezioni	da 1 pezzo