Distributore passivo AUX, IP67

Distributore passivo AUX

Connessione per 2 x AUX da 24 V, cavo profilato da 16 A/20 A

- **a 4 x morsetti a molla**

(Figura simile)

Figura	Tipo	Design piatto, montaggio nella canalina possibile (1)	Fusibili interni	Connessione cavo profilato	Collegamento (2)	Cavo rotondo	Funzione speciale	Grado di protezione	Cod. art.
	IP67, prof. 29 mm	si, profondità 29 mm	no	2 x AUX 24 V, 16 A/20 A	4 x morsetti a molla	-	–	IP20	**BW3348**

(1) **Design piatto, montaggio nella canalina possibile**
I moduli con forma costruttiva piatta e con la fuoriuscita laterale dei cavi si possono utilizzare per il montaggio nelle canaline o nelle condotte, nelle guide o nelle passerelle per cavi. Si invita a verificare che la profondità dell'alloggiamento sia adeguato all'impiego specifico.

(2) **Connessione**: ulteriori opzioni di connessione sono disponibili su richiesta.

morsetti a molla 2,5 mm²

Cod. art.		BW3348
Collegamento		
Connessione cavo profilato		2 x AUX 24 V, 16 A/20 A cavo profilato e perforazione di isolante (internamente a ponte)
Connessione		4 x morsetti a molla; sezione del filo max. 2,5 mm²/AWG14
Cavo rotondo		–
Tensione di funzionamento		AUX: 24 V_{DC} (10 ... 32 V_{DC}) PELV (1)
Corrente di funzionamento	fino a +55 °C	cavo profilato e perforazione di isolante: ≤16 A con sezione del filo 1,5 mm² (2) ≤20 A con sezione del filo 2,5 mm² (2)
		≤16 A con sezione del filo 1,5 mm² (2) ≤20 A con sezione del filo 2,5 mm² (2) per ogni morsetto, (morsetti ∑ ≤ 20 A)
	a +70 °C	cavo profilato e perforazione di isolante: ≤8 A (2)
		≤8 A (2) per ogni morsetto, (morsetti ∑ ≤ 8)
Fusibili interni		–

Distributore passivo AUX, IP67

Cod. art.	BW3348
Ambiente	
Norme applicate	EN 60529 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3
Altitudine operativa	max. 2000 m
Temperatura ambiente	-30 °C … +70 °C (2), senza condensa
Temperatura di immagazzinamento	-25 °C … +85 °C
Custodia	plastica, per montaggio su viti adatta per canalina (profondità ≥29 mm)
Grado di inquinamento	2
Grado di protezione	IP20
Sollecitazione a urto e a vibrazione ammissibili	≤15*g*, T≤11 ms 10 ... 55 Hz, 0,5 mm ampiezza
Tensione di isolamento	≥500 V
Peso	75 g
Dimensioni (L / A / P in mm)	60 / 45 / 29

(1)

Avvertenza

48 V_{DC} non deve essere collegato:
al dispositivi con tensione di funzionamento 24 V_{DC} (vedi scheda tecnica del produttore)
al collegamento ASi del dispositivo
al gateway ASi

(2)

BW3348
Corrente di funzionamento AUX (derating)

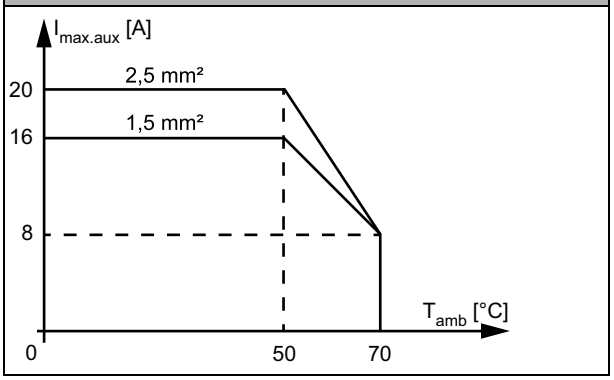

Connessioni: morsetti a molla

Cod. art.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4
BW3348	AUX_1-	AUX_1+	AUX_2-	AUX_2+

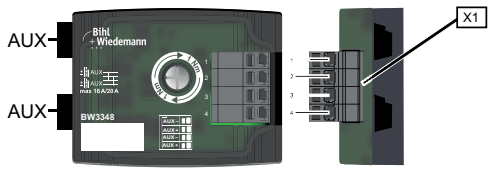

Accessori:

- **Guarnizione profilata IP67 (tappo IDC), 60 mm (cod. art. BW3282)**
- **Cavo profilato ASi (nero) per alimentazione ausiliaria, sezione del filo 1,5 mm² (cod. art. BW1980, BW2757)**
- **Cavo profilato ASi (nero) per alimentazione ausiliaria, sezione del filo 2,5 mm² (cod. art. BW3169)**