





Kit morsetti push-in per 1 modulo

Morsetti push-in a due livelli
per il collegamento di ASi e AUX

Kit morsetti push-in per gateways
per il collegamento di ASi e AUX

Kit morsetti push-in in sostituzione delle morsettiere
gateways ASi

Kit morsetti a vite per 1 modulo

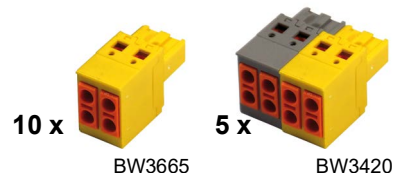

Cod. art. BW3531: Kit morsetti a vite per 1 modulo

Cod. art. BW3420: Morsetti push-in a due livelli per il collegamento di ASi e AUX

Cod. art. BW3532: Kit morsetti push-in per 1 modulo

Cod. art. BW3665: Morsetti push-in a due livelli per il collegamento di ASi

Cod. art. BW3609: Kit morsetti push-in per gateways ASi di acciaio inox o gateways ASi con monitor di sicurezza integrato per il collegamento di ASi e AUX

Cod. art. BW4043: Kit morsetti push-in in sostituzione delle morsettiere gateways ASi

Cod. art.	BW3665	BW3420
Dati generali		
L'unità di confezionamento	10 x morsetti push-in a 2 piani, 2 poli, gialli	5 x morsetti push-in a 2 piani, 2 poli, gialli + 5 x morsetti push-in a 2 piani, 2 poli, grigi
Passo	5 mm	
Tipo contatti	connettore femmina, ponticello interno	
Sezione nominale	1,5 mm ²	

Cod. art.	BW3665	BW3420
Dati di collegamento		
Sezione conduttore rigido	0,2 ... 1,5 mm ²	
2 conduttori stesso diametro, rigidi	-	
Sezione conduttore flessibile	0,2 ... 1,5 mm ²	
2 conduttori stesso diametro, flessibili	-	
Sezione conduttore flessibile con capocorda	• senza collare in plastica: 0,25 ... 1,5 mm ²	
	• con collare in plastica: 0,25 ... 1,5 mm ²	
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con capocorda	-	
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con capocorda TWIN	-	
Sezione trasversale conduttore AWG	24 ... 16	
Denudazione del conduttore	10 mm	

Cod. art.	BW3906	BW3531	BW4043	BW3532
Dati generali				
L'unità di confezionamento	6 x morsetti push-in, 2 poli, gialli + 2 x morsetti push-in, 2 poli, neri + 2 x morsetti push-in, 3 poli, neri	5 x morsetti push-in, 4 poli, neri + 1 x morsetti push-in, 2 poli, giallo + 1 x morsetti push-in, 2 poli, grigio	2 x morsetti push-in, 9 poli, verdi	5 x morsetti a vite, 4 poli, neri + 1 x morsetti a vite, 2 poli, giallo + 1 x morsetti a vite, 2 poli, grigio
Passo	5 mm			
Tipo contatti	connettore femmina			
Sezione nominale	2,5 mm ²			
Dati di collegamento				
Sezione conduttore rigido	0,2 ... 2,5 mm ²			
2 conduttori stesso diametro, rigidi	-	-	-	0,2 ... 1,0 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 ... 2,5 mm ²			
2 conduttori stesso diametro, flessibili	-	-	-	0,2 ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda	• senza collare in plastica: 0,25 ... 2,5 mm ²		• senza collare in plastica: 0,25 ... 2,5 mm ²	
	• con collare in plastica: 0,25 ... 2,5 mm ²			
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con capocorda	-	-	-	• senza collare in plastica: 0,25 ... 1,0 mm ²
2 conduttori con stesso diametro, flessibili con capocorda TWIN	• con collare in plastica: 0,5 ... 1,5 mm ²		-	• con collare in plastica: 0,5 ... 1,5 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG	24 ... 14		26 ... 12	24 ... 12
Denudazione del conduttore	10 mm			