

Sistema di installazione semplice:
clip di fissaggio, adatto per barre da 40 mm

Visualizzazione LED (blu): DO2

1 x pulsante illuminato (blu)

**1 x selettore rotante illuminato (bianco),
monostabile (2x40° come contatto di chiusura)**



(Figura simile)




Figura	Interruttori/Pulsanti	Illuminato	Descrizione	Cod. art.
	1 x pulsante illuminato + 1 x selettore rotante (monostabile)	bianco/blu	clip di fissaggio	BW3478

Cod. art.	BW3478
Dati generali	
Tipo di dispositivo	modulo pulsanti illuminati ASI
Collegamento	
Collegamenti	M12
ASi	
Profilo	S-7.A.7
Indirizzo	1 indirizzo AB
Tensione di funzionamento	18 ... 31,6 V
Consumo di corrente max.	< 80 mA
Visualizzazione	
LED (bianca)	D0
LED (blu)	D2
Robustezza	
Robustezza	–
Resistenza agli urti	secondo EN 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	secondo EN 60068-2-6
Test ambientale	secondo EN 60068-2

Cod. art.	BW3478
Ambiente	
Norme applicate	EN 61 000-6-2 EN 61 000-6-4
Norma ASi	EN 50 295
Temperatura ambiente	0 °C ... +70 °C
Temperatura di immagazzinamento	-25 °C ... +85 °C
Grado di protezione	IP54
Profondità di installazione	–
Tipo di fissaggio	clip di fissaggio
Contatti	contatti dorati per il 100% di commutazione affidabile
Assegnamento contatto	contatto normalmente aperto, 2 contatti normalmente aperti per interruttore/pulsante
Resistenza agli urti, minimo	100 N
Diametro del fungo	–
Durata minima (Cicli di commutazione)	1.000.000
Dimensioni (larghezza / altezza / profondità in mm)	42 / 123 / 51

BW3478

		DO3	DO2	DO1	DO0	DI3	DI2	DI1	DI0
Tasto in alto		–	blu	–	–	•	•	–	–
Interruttore in basso		–	–	–	bianco	–	–	senso di rotazione CCW	senso di rotazione CW



Dimensioni:

BW3478


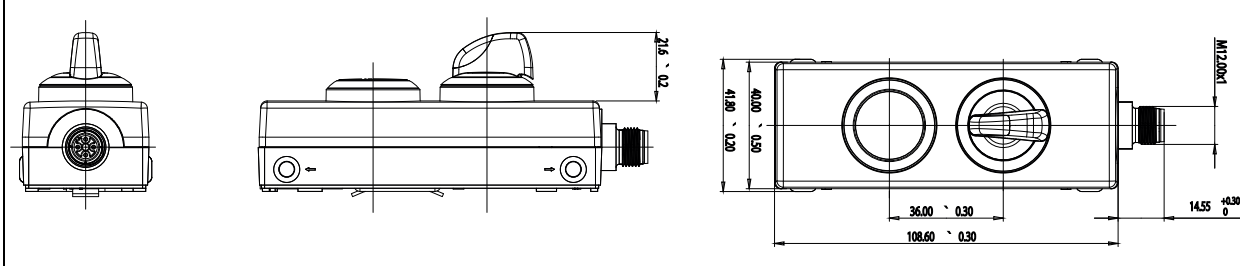


Immagine di montaggio su guida DIN tramite di clip di fissaggio

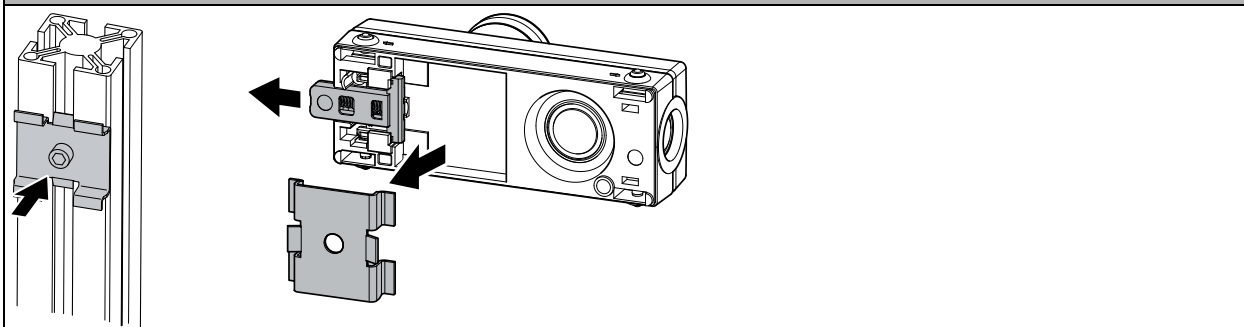

Accessori:

- Distributore passivo ASi, profondità di custodia 30 mm, IP67, connettore per 1 x cavo piatto ASi a 1 x presa M12, 5 poli (cod. art. BWU1239)
- Distributore passivo ASi/AUX, profondità di custodia 28 mm, IP67, connettori per 1 x cavo piatto ASi e 1 x cavo piatto AUX a 1 x prese M12, 5 poli (cod. art. BW3803)
- Dispositivo di indirizzamento manuale ASi-5/ASi-3 (cod. art. BW4708)