


Cavo rotondo per la trasmissione di dati e alimentazione

Câble rond, giallo


- 2 fili (BN, BU)
- per la trasmissione di dati e alimentazione

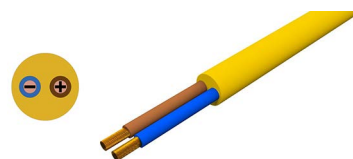

(BW3653)

Câble rond, giallo

- 4 fili (BK, BN, WH, BU)
- per la trasmissione di dati e alimentazione e per alimentazione ausiliaria 24 V
-

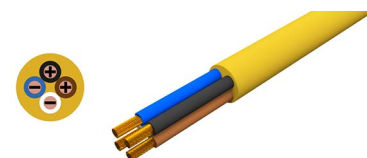

(BW3654)




Cod. art.	BW3653	BW3654
Materiale	PVC	
Resistente all'olio	•	
Sicurezza contro l'incendio	•	
Resistente ai raggi UV	•	
Adatto per catene portacavi	-	
Sepoltura diretta	•	
Approvazione TC	•	
Approvazione ER	-	•
Secondo RoHS	•	
Certificato UL e CSA	•	

Cod. art.	BW3653	BW3654
Dati generali		
Trasmissione di segnali	ASi	ASi + U _{AUX}
Tensione nominale	32 V	32 V + 48 V
Capacità di corrente	16 A	
Conduttore		
Numero	2 fili	4 fili
Materiale	filo di rame nudo	
Diametro	Ø 3,15 mm ±0,05 mm (incl. isolamento)	
Sezione trasversale nominale	1,5 mm ² / AWG 16	
Isolamento	PVC	
Spessore medio dell'isolamento	aprox 0,76 mm	
Colore di isolamento	BN, BU	BN, WH, BU, BK
Resistenza del conduttore	max. 13,10 Ω/km	
Guaina		
Materiale	PVC	
Spessore medio	ca. 1,143 mm	
Diametro esterno	Ø 8,6 mm	Ø 9,9 mm
Colore	giallo	
Raggio di curvatura		
Min. raggio di curvatura fisso	4 x d	
Min. raggio di curvatura spostato	13 x d	

Cavo rotondo per la trasmissione di dati e alimentazione

Cod. art.	BW3653	BW3654
Ambiente		
Norme applicate	<ul style="list-style-type: none"> retardante de llama secondo. to IEC 60332-1, IEC 60332-3A e UL category FT4/IEEE resistente all'olio e all'acqua secondo UL 1277 e UL 1063 (resistente all'olio secondo UL OIL RES I e resistente all'acqua, UL approvazione bagnata 75 °C) Resistente ai raggi UV secondo EN 50396 e HD 605 A1; SUN RES secondo UL 1581 UL elencato secondo UL 1277 e 1063 - UL/CSA riconosciuto secondo UL 10012 e 2587 	
Temperatura ambiente	<ul style="list-style-type: none"> fisso: -40 °C ... +90 °C (Tray Cable - MTW)/ +105 °C (cUR AWM) mosso: -5 °C ... +90 °C (Tray Cable - MTW)/ +105 °C (cUR AWM) 	
Peso (kg/km)	107	156
Lunghezza di consegna	100 m (ring)	

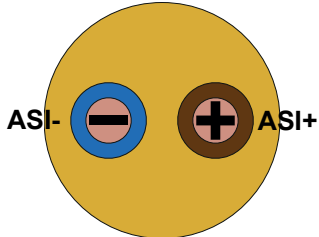Sezione trasversale					
Cod. art.	Marrone (BN)	Bianco (WH)	Azzurro (BU)	Nero (BK)	
BW3653	ASi+	-	ASi-	-	
BW3654	ASi+	AUX-	ASi-	AUX+	