

ASi Netzteilentkopplung: Versorgung von 2 ASi Kreisen über 1 Netzteil

ASi Netzteilentkopplung für 2 ASi Kreise

ASi Power Extender für 2 ASi Kreise

Einsetzbar mit Doppelmastern
ohne integrierter Datenentkopplung im Gateway

Versorgung von 2 ASi Kreisen über 1 Netzteil

Schutzart IP20



Artikel-Nr. BWU1943: Versorgung von 2 ASi Kreisen über 1 Netzteil

Die ASi Netzteilentkopplung wurde für den Einsatz zusammen mit Doppelmastern ohne integrierter Datenentkopplung im Gateway entwickelt. Sie entkoppelt das Netzteil und ermöglicht dadurch die Versorgung von zwei ASi Kreisen mit nur einem 30 V Netzteil.

Die ASi Netzteilentkopplung zeigt die ASi Spannung am Eingang mit zwei LEDs in zwei Stufen an:

1. ASi Spannung > 28 V
2. ASi Spannung > 26 V

In der ASi Netzteilentkopplung befindet sich eine Datenentkopplung pro ASi Kreis für maximal 8,0 A Strom bei 30 V ASi Spannung. Die ASi Netzteilentkopplung ist kurzschlussbegrenzt.


Die ASi Netzteilentkopplung kann auch zusammen mit einem Repeater eingesetzt werden. Sie ist in einem IP20-Gehäuse untergebracht.

Es können mehrere ASi Netzteilentkopplungen aus einem Netzteil versorgt werden.

Keine DC-Leitung des Netzteils darf geerdet sein!

Artikel-Nr.	BWU1943
Anschlüsse	
Anschlüsse	30 V Eingangsspannung ASi Ausgangsspannung Funktionserde
Bemessungsbetriebsstrom	< 4,0 A bei 30 V (pro Ausgang)
Bemessungsbetriebsspannung	30 V DC (PELV)
Anzeige	
LED grün PWR1 (grün)	ASi Spannung (Kreis 1) EIN
LED grün PWR2 (grün)	ASi Spannung (Kreis 2) EIN
LED grün U > 28 (grün)	ASi Spannung > 28 V
LED grün U > 26 (grün)	ASi Spannung > 26 V
Umwelt	
Umgebungstemperatur	0 °C ... +55°C
Lagertemperatur	-25°C ... +85°C
Gehäuse	Klemmschienenmontage
Schutzart nach DIN 40 050	IP20
EMV	gemäß EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Isolationsspannung	≥ 500 V
Gewicht	120 g
Maße (L, B, H in mm)	99 / 22,5 / 92

ASi Netzteilentkopplung: Versorgung von 2 ASi Kreisen über 1 Netzteil

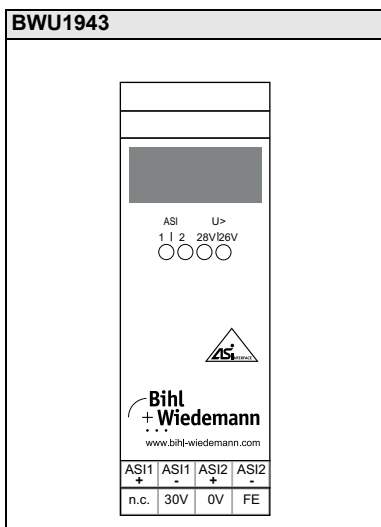

Zubehör:

- Netzteil 4 A (Art.-Nr. BW1649)
- Netzteil 8 A für ASi Master in Edelstahl für 2 ASi Kreise (Art.-Nr. BW1593)
- Netzteil 8 A 3-phasig für ASi Master in Edelstahl für zwei ASi Kreise (Art.-Nr. BW1676)
- ASi Advanced Repeater (Art.-Nr. BW1855)
- 24 V auf 30 V ASi Netzteil 2 A ((Art.-Nr. BW1760)