


Adaptateur pour contrôleur de vitesse AS-i

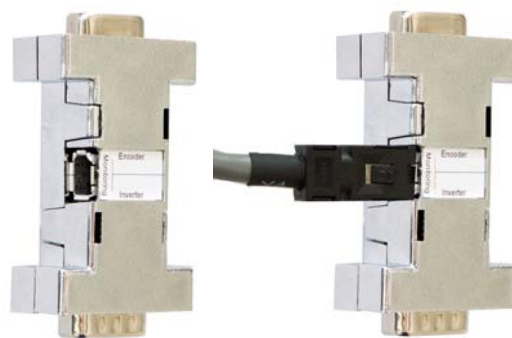

L'adaptateur s'intercale entre le variateur de fréquence et le câble de retour. Toutes les pins sont à 1:1.

La connexion au contrôleur d'arrêt/vitesse se fait latéralement.

N° art	Connecteur	Pole male	Pole femelle	Sortie contrôleur d'arrêt	Pin Sin	Pin Sin	Pin Cos	Pin Cos	GND	Approprié pour p.ex.
BW2497	Sub-D	9	9	AMP Mini-I/O connecteur enfichable	2	1	4	3	9	Elau MC-4
BW2499	Sub-D	15	15	AMP Mini-I/O connecteur enfichable	3	11	1	9	2	B+R Acopos Sin Cos Interface

Autres types de raccordement possibles sur demande.

Accessoires:

Câble de raccordement 1,5 m, connecteur-connecteur (N° art. BW2494)