Modules analogiques en nouveau boîtier compact

Bihl+Wiedemann a complété la gamme étendue de modules analogiques AS-i par deux modules de sorties analogiques (BWU3105, BWU3106) et deux modules d'entrées analogiques (BWU3104, BWU3100) dans le nouveau boîtier compact IP67. Ils permettent une utilisation également dans les espaces les plus réduits. En outre, 2 x 2 passages de câble pour câbles profilés (2 x AS-i et 2 x AUX) sont disponibles. Cela permet de réaliser des dérivations directement dans le module sans répartiteur passif supplémentaire.

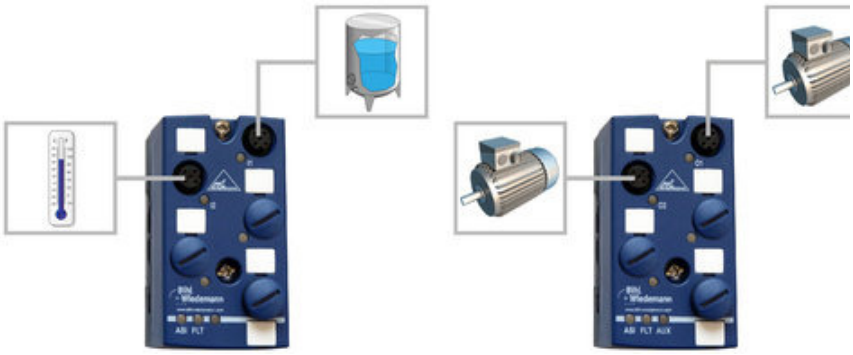

Ill . : Module d'entrée analogique et Module de sortie analogique, M12, IP67

Les nouveaux Modules analogiques en détail

- Disponibles comme
  - Module de sortie analogique avec 2 sorties 0...20 mA (BWU3105, BWU3106)
  - Module d'entrée analogique avec 2 entrées Pt100 (BWU3104) ou avec 2 entrées 4...20 mA (BWU3100)
- Utilisable dans les espaces les plus réduits grâce à sa construction étroite de 45 mm
- Embase avec 2 x 2 passages de câble pour câbles profilés
  - Réduction des coûts grâce à l'économie de répartiteurs passifs et de bouchons d'extrémité supplémentaires
  - Gain de temps en documentation et au montage
- Permet de raccorder des capteurs à 2, 3 ou 4 fils et des actionneurs
- Alimentation des entrées via AS-i et des sorties via AUX (24 V tension auxiliaire)
- Indice de protection élevé IP67

© 2015 Bihl+Wiedemann GmbH, Mannheim - Germany