


Yeni ASi-5 sayaç modülleri – çeşitli uygulamaların uygun maliyetli bir şekilde çözümü

ASi-5 sayaç modüllerimizin güncellemesinden faydalanın. Çeşitli uygulamaları uygun maliyetle çözmek için **frekans- ve periyot ölçümü** ya da yeni 32 bit değer aralığı gibi yeni fonksiyonları kullanın. Modüller hakkında ayrıntılı açıklamayı web sitemizde bulabilirsiniz.

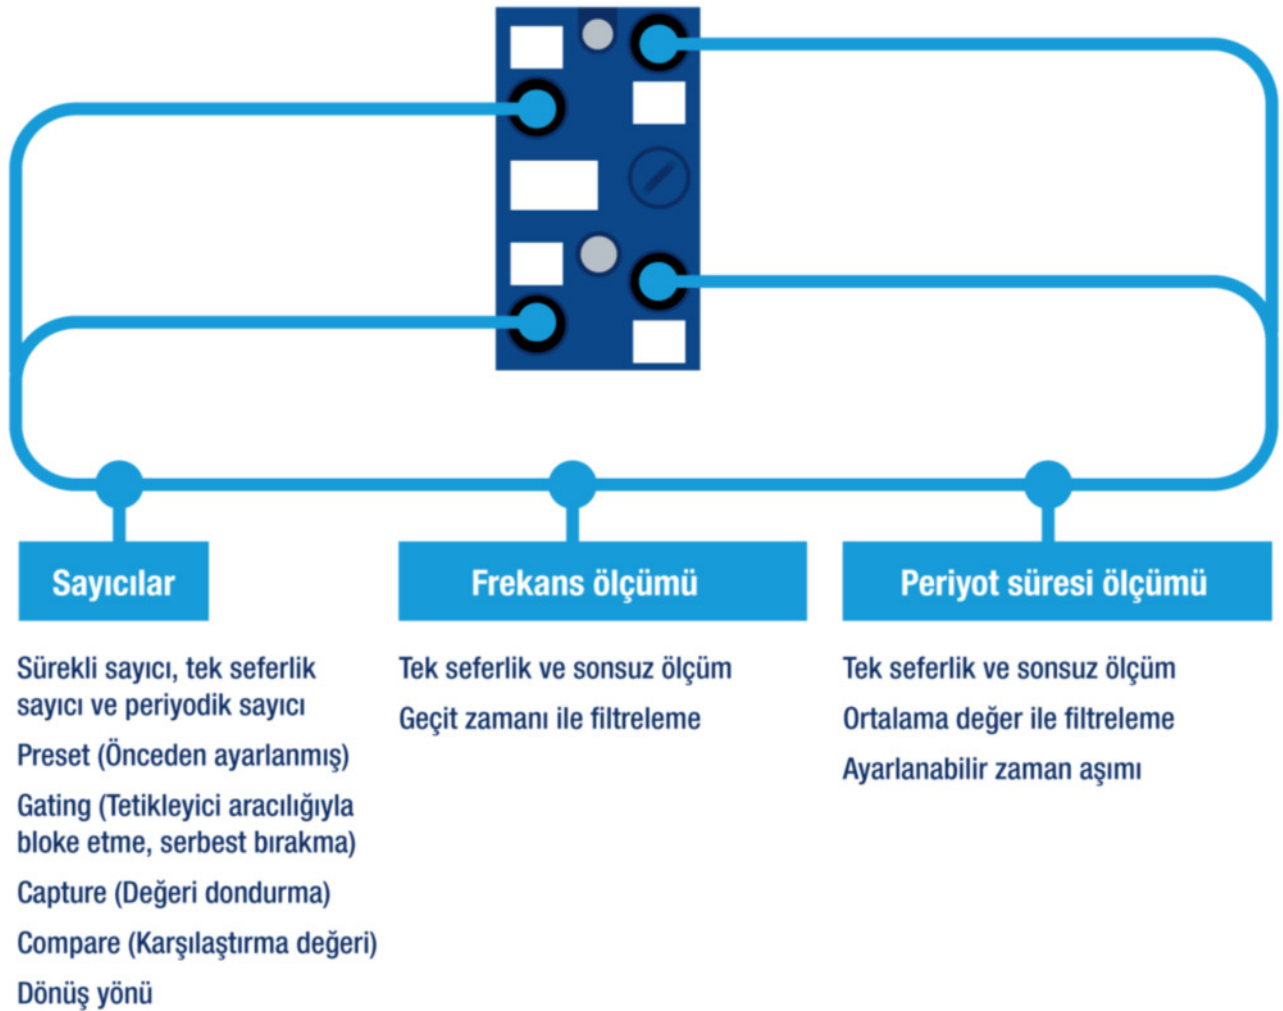

Yeni ASi-5 sayaç modüllerin avantajları

- **Yüksek veri genişliği ve kısa çevrim süresi** – ASi-5 sayaç modülleri sadece 1,27 ms’de isteğe bağlı olarak 4 bağımsız 16 bit sayaç değerleri aktarmakta veya 32 bit bir değer arası (-2147483647 bis

2147483647). Böylelikle 250 kHz'e kadar sayaç frekansları ile çalışabilirsiniz.

- **Dört adet esnek kullanılabilir sayaç girişleri** – Her biri isteğe bağlı olarak teker teker konfigüre edilebilir. Bunun yanı sıra darbe sayacı ve kodlayıcı (24V) bağlayabilirsiniz. Fonksiyonlar proses verileri veya donanım girişleri üzerinden doğrudan modül üzerinde aktive edilebilir
- **Konforlu parametlendirme** – Tüm sayaç girişleri basit bir şekilde yazılım paketlerimiz üzerinden açılıp kapatılmakta. Fonksiyonların kolay değişimi ve konfigürasyonu da tüm sayaç girişleri için bireysel olarak mümkündür.
- **Modüller doğrudan sahada kullanılabilir** – IP67'deki ASi-5 sayaç modüllerimiz ile sahada tüm korunmuş olan ASi avantajlarından faydalanabilirsiniz. Özellikle yuvarlak kablo çözümlerine oranla %70 kadar az olan kablolama maliyetinden faydalanabilirsiniz.

Çeşitli varyantlar mevcuttur

ASi-5 sayaç modülü doğrudan sahada kullanım için IP67-varyantı ve profil kablosu (BWU4042) veya M12-fişi (BWU4202) üzerinden ASi bağlantılı olarak mevcuttur. Bunun yanı sıra IP20'deki şalter dolabı (BWU3875) için de mevcuttur. Daha fazla bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Ürünlerimiz ve çözümlerimiz hakkında sorularınız mı var?

Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

 +90 242 259 20 29