

8 sichere Ausgänge auf 22,5 mm Baubreite

Bihl+Wiedemann bietet ein breites Spektrum an AS-i Safety E/A Modulen. Es reicht vom einzelnen sicheren Eingang oder Ausgang bis hin zu sicheren Multi E/A Modulen. Neu im Sortiment ist jetzt das AS-i Safety Ausgangsmodul in IP20 mit 8 sicheren Ausgängen (BWU2836). Profitieren Sie von den Vorteilen dieses kostengünstigen und platzsparenden Moduls mit einer Baubreite von nur 22,5 mm.

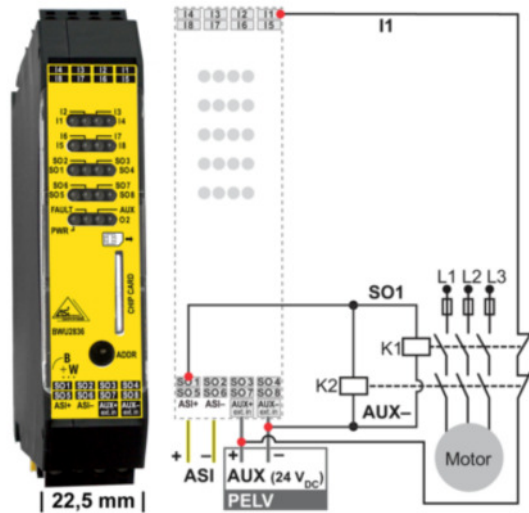


Abb.: Das neue AS-i Safety Ausgangsmodul mit 8 sicheren Ausgängen (BWU2836)

Das Modul im Detail

- 8 schnelle elektronische sichere Ausgänge:
 - Unabhängig voneinander einzeln oder in Kombination projektierbar
 - Jeweils mit bis zu 2 A Ausgangsstrom
 - SIL3 / Kat. 4 / PLe
- 8 digitale Eingänge
- Versorgung der Ein- und Ausgänge aus AUX
- AS-i Anschluss über COMBICON-Klemmen
- Platzsparende und kostengünstige Lösung, wenn viele sichere Ausgänge benötigt werden